

VRHUNSKI KLIMA UREĐAJI


**samo čekaju da vam ih
dostavimo i postavimo.**



cjenik klima uređaja
2020/2021

VISOKA ENERGETSKA


zajednički je nazivnik svih klima uređaja proizvedenih

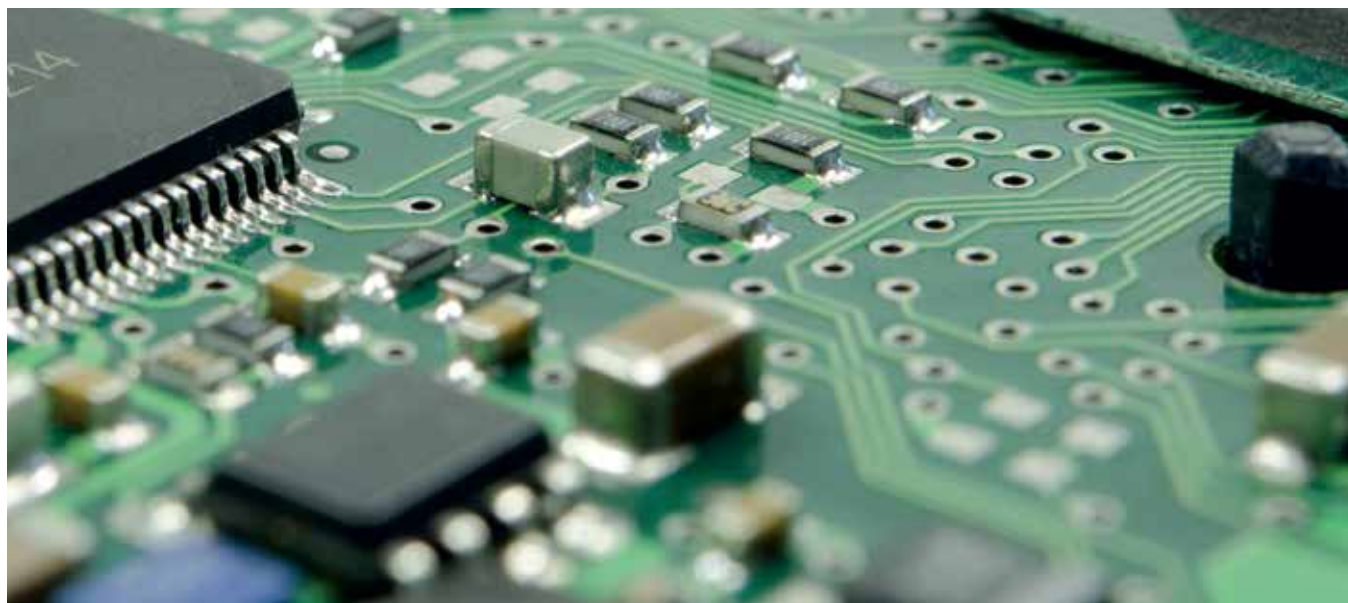

Dobro došli u obitelj najboljih klima uređaja na svijetu! Stalnim razvojem i usavršavanjem stvoreni su uređaji najvišeg stupnja učinkovitosti koja postavljaju mjerila u svjetskim okvirima

3-GODIŠNJE JAMSTVO

JAPANSKI PROIZVOĐAČ KLIMA UREĐAJA karakterizira trogodišnje tvorničko jamstvo. Dokaz je to u prilog nenadmašnoj kvaliteti i pouzdanosti Mitsubishi Electric klima uređaja.

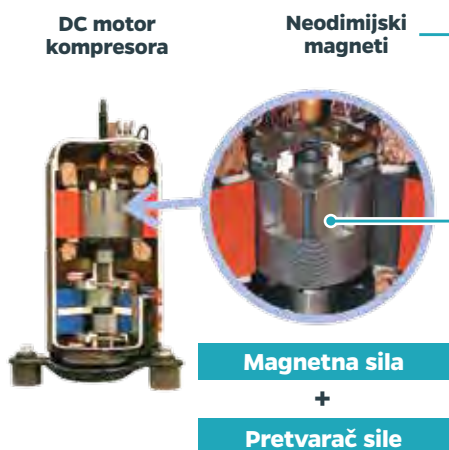


DC ROTACIJSKI KOMPRESOR

Rezultat tradicije ulaganja iznimnih sredstava u istraživanje i razvoj je pred vama. U sklopu europske regulative o sezonskoj potrošnji klima uređaja, modeli japanskog proizvođača postavljaju standarde u rekordno niskoj potrošnji električne energije kojoj trenutno ne može konkurirati niti jedan proizvođač klimatizacijskih uređaja.

“I - SEE” SENZOR

Kontrolira temperaturne razlike u prostoriji tako da ju podijeli u 752 zone te očitava temperaturu pri podu. Na taj se način osigurava optimalna potrošnja energije u svakom režimu rada. U slučaju da u prostoriji ne borave osobe, uređaj se prebacuje u režim uštede energije te po povratku prve osobe u prostor vraća na zadane postavke.

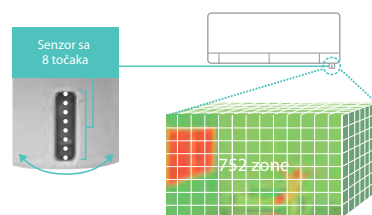

A UČINKOVITOST

Prodača Mitsubishi Electric


NOVA ENERGETSKA UČINKOVITOST

Početkom 2013. godine članice EU aktivirale su regulativu ErP (Energy-related-Products) koja obuhvaća sve klima uređaje snage do 12 kW. Cilj ErP regulative je 20% smanjenje potrošnje primarne energije, 20% smanjenje emisije CO₂ i 20% povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Sve je to potrebno ostvariti do 2020. godine.



NALJEPNICA ZA NOVU "ENERGETSKU UČINKOVITOST"

Razredi energetske učinkovitosti
A+++ do D SEER u režimu hlađenja




Razvrstavanje energetske učinkovitosti
Razredi energetske učinkovitosti u režimu hlađenja i grijanja pojedinog modela uređaja

Nominalni učin u režimu hlađenja
SEER-vrijednost
Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica
Navode se veličine zvučne snage za unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za razliku od zvučnog tlaka ne ovise o mjestu izvora odnosno primatelja

Učin hlađenja ≤ 6 kW		Učin hlađenja > 6 kW ≤ 12 kW	
Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica
60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)

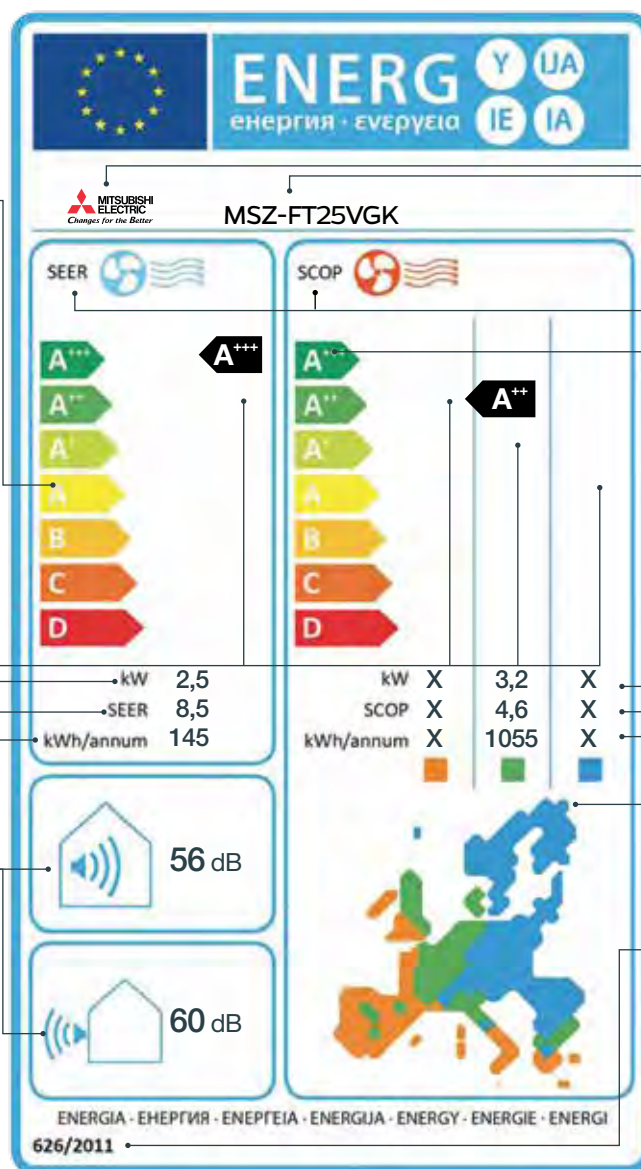

Naziv ili robna marka proizvođača

Naziv uređaja/oznaka modela

SEER i SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) navodi sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu hlađenja

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) označava sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu grijanja

Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D SCOP u režimu grijanja



Nominalni učin u režimu grijanja

SCOP-vrijednost

Godišnja potrošnja električne energije za grijanje



Klimatske zone

Područje EU-a podijeljeno je radi klasifikacije kod režima grijanja u tri klimatske zone.

Informacija o vremenu uz podatke na naljepnici

AKTIVNA OBRAĐA ZRAKA

Dok je u funkciji, klima uređaj obrađuje zrak koji

Model	Zidna jedinica					
						
Oznaka model	Standard Eco Inverter	Comfort Inverter	Super Inverter +	Heating Inverter	Kirigamine Zen	Kirigamine
Anti alergijski filter		•	•	•	•	•
Autodijagnoza		•	•	•	•	•
Automatski režim rada	•	•	•	•	•	•
Automatski ponovno uključivanje	•	•	•	•	•	•
Eco režim	•	•	•	•	•	•
Funkcija samočišćenja						
Hi-Power režim	•		•	•	•	•
Ionizator zraka						
Katehinski filter			•	•	•	•
Niska razina buke vanjske jedinice	•	•	•	•	•	•
Održavanje temperature 8-10°C			•			
Plasma filter						•
Senzor prisutnosti osoba						•
Tihi rad	•	•	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•	•	•
Wifi povezivost	○	○	•	•	•	•

AKA KOJEG UDIŠETE

udišu sve osobe u prostoru

Samostojeća jed.



Stropna ugradbena jedinica



Style Parapetna jedinica Jednostrujna kazeta 4-smjerna kazeta Kanalna jedinica

		●		
●	●	●		●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	○	●
●	●	●	○	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
○	●	●	○	○

● serijska oprema ○ opcija



MELCloud™

MELCloud omogućuje upravljanje vašim klima uređajima putem pametnih telefona, tableta ili računala. Povezivanje se vrši preko WiFi mreže, odnosno opcionalnog modula MAC-567IF-E



PLASMA FILTER

Plasma Quad

Snaga statičkog električnog i plazma proizvedena u elektrodnoj jedinici hvataju bakterije, pelud i ostale alergene iz zraka, koji se tada neutraliziraju enzimom u samom filteru



ECONO COOL

Aktivacijom 'Econo Cool' funkcije, prilagođava se zračna struja tako da se kod sniženja temperature za 2°C ne gubi osjećaj ugodne a ostvaruje se 20% uštede u potrošnji električne energije



STANDARD ECO INVERTER

Početni model Mitsubishija koji koristi radnu tvar R32 oduševit će vas jednostavnošću korištenja i funkcijama koje su nužne za visoku razinu komfora. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama idealan je za ugradnju u tijesnim prostorima



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona ili računala putem opcijskog sučelja MAC-5671F-E



TIHI RAD - 22 dB

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



RADNA TVAR R32

Ekološka radna tvar R32 bitno je manje štetna za okoliš, te uređaji postižu veću učinkovitost u radu



A++ ENERGETSKI RAZRED

Mogućnost spajanja Off kontakta koji omogućuje prekid rada klima uređaja prilikom aktiviranja prozorskog kontakta

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-10°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
6,5

A++

SCOP
4,3

A+

Podaci se odnose na model snage 4,2 kW



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF	MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF	MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF	MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF	MSZ-HR60VF MUZ-HR60VF	MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,4	4,2	5,0	6,1	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,5 - 2,9	0,9 - 3,4	1,1 - 4,6	1,3 - 5,0	1,7 - 7,1	1,8 - 7,3
Snaga električnog priključka	kW	*	0,80	1,21	1,34	2,05	1,81	2,33
Pdesignnc	kW	*	2,5	3,4	4,2	5,0	6,1	7,1
SEER / Energetska klasa		*	6,20 / A++	6,20 / A++	6,50 / A++	6,50 / A++	7,20 / A++	7,00 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	*	141	191	226	269	296	355
Učin grijanja	kW	*	3,2	3,6	4,7	5,4	6,8	8,1
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,7 - 3,5	0,9 - 3,7	0,9 - 5,4	1,4 - 6,5	1,5 - 8,5	1,5 - 9,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,85	0,97	1,30	1,55	1,81	2,44
Pdesignnh	kW	*	1,9	2,4	2,9	3,8	4,6	5,4
SCOP / Energetska klasa		*	4,30 / A+	4,30 / A+	4,30 / A+	4,30 / A+	4,50 / A+	4,30 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	*	614	781	928	1224	1430	1755
UNUTARNJA JEDINICA			MSZ-HR25VF	MSZ-HR35VF	MSZ-HR42VF	MSZ-HR50VF	MSZ-HR60VF	MSZ-HR71VF
Protok zraka	m³/h	*	216 - 582	216 - 702	360 - 786	384 - 786	624 - 1176	624 - 1176
Razina buke (h/l)	dB(A)	*	21 / 43	22 / 46	24 / 45	28 / 45	33/50	33/50
Protok zraka	m³/h	*	198 - 606	198 - 630	336 - 804	366 - 870	642 - 1176	642 - 1176
Razina buke (h/l)	dB(A)	*	21 / 43	21 / 44	24 / 46	27 / 47	33/50	33/50
Dimenzije (V×Š×D)	mm		280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	280 x 838 x 228	305 x 923 x 262	305 x 923 x 262
Težina	kg		8,5	8,5	9	9	12,5	23,5
VANJSKA JEDINICA			MUZ-HR25VF	MUZ-HR35VF	MUZ-HR42VF	MUZ-HR50VF	MUZ-HR60VF	MUZ-HR71VF
Razina buke	dB(A)		50	51	50	50	65	65
Dimenzije (V×Š×D)	mm		538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Težina	kg		23	24	34	35	40	40
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	12	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,40/0,27	0,45/0,30	0,70/0,47	0,80/0,54	- / -	- / -

* hlađenje * grijanje

COMFORT INVERTER

Moderan i energetske vrlo učinkovit uređaj skladno je upotpunio paletu japanskog proizvođača. Korisnicima nudi uštedu energije jer postiže A++ energetske razred u grijanju i hlađenju, a serijski ugrađen WiFi omogućuje upravljanje uređajem na daljinu




WIFI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona ili računala. WiFi modul je obuhvaćen serijskom opremom ovog modela



TIHI RAD - 19 dB

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



DNEVNI TIMER

Mogućnost podešavanja rada uređaja dnevnim timerom osigurat će sasvim novu razinu komfora za korisnike



RADNA TVAR R32

Ekološka radna tvar R32 bitno je manje štetna za okoliš, te uređaji postižu veću učinkovitost u radu

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
8,1



SCOP
4,6



Podaci se odnose na model učina 3,5 kW



MUZ-BT20/25/35



MUZ-BT50

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MSZ-BT20VG MUZ-BT20VG	MSZ-BT25VG MUZ-BT25VG	MSZ-BT35VG MUZ-BT35VG	MSZ-BT50VG MUZ-BT50VG
Rashladni učin	kW	❄	2,0	2,5	3,5	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,5 - 2,9	0,5 - 3,0	0,9 - 3,5	1,3 - 5,0
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,45	0,70	1,24	2,05
Pdesignc	kW	❄	2,0	2,5	3,5	5
SEER / Energetska klasa		❄	8,1 / A++	8,1 / A++	6,80 / A++	6,6 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	86	108	180	264
Učin grijanja	kW	☀	2,5	3,2	4,6	5,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,7 - 3,2	0,7 - 3,5	0,9 - 4,1	0,9 - 6,0
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,55	0,75	0,93	1,55
Pdesignh	kW	☀	1,5	1,9	2,4	3,8
SCOP / Energetska klasa		☀	4,30 / A+	4,60 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	487	577	727	1209
UNUTARNJA JEDINICA			MSZ-BT20VG	MSZ-BT25VG	MSZ-BT35VG	MSZ-BT50VG
Protok zraka	m ³ /h	❄	252 - 654	252 - 654	252 - 792	378 - 792
Razina buke	dB(A)	❄	19/43	19/43	19/46	29/46
Protok zraka	m ³ /h	☀	252 - 714	252 - 714	252 - 714	360 - 846
Razina buke	dB(A)	☀	20/43	20/43	20/44	29/48
Dimenzije (V×Š×D)	mm		280 x 838 x 235	280 x 838 x 235	280 x 838 x 235	280 x 838 x 235
Težina	kg		9	9	9	9
VANJSKA JEDINICA			MUZ-BT20VG	MUZ-BT25VG	MUZ-BT35VG	MUZ-BT50VG
Razina buke	dB(A)		50	50	50	50
Dimenzije (V×Š×D)	mm		538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	538 x 699 x 249	550 x 800 x 285
Težina	kg		23	24	24	35
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,45/0,30	0,50/0,34	0,50/0,34	0,70/0,47

❄ hlađenje ☀ grijanje

SUPER INVERTER +

Kompaktna i privlačna jedinica nova je zvijezda u paleti Mitsubishi Electrica. Osvojiti će vas A+++ energetski razredom, brojnim funkcionalnostima, vrlo tihim radom i pripremom za ugradnju WiFi sučelja



WIFI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona ili računala. Klima uređaj ima pripremu za ugradnju wifi modula unutar jedinice



NOĆNI RAD

Prebacivanjem uređaja u noćni rad, smanjuje se buka vanjske jedinice dok se na unutarnjoj jedinici isključuju zvukovi i prigušuje se razina osvjjetljenja na lampicama na uređaju



TIHI RAD - 19 dB

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije. Lamele je moguće podešavati horizontalno putem daljinskog upravljača



MALA POTROŠNJA U MIROVANJU

Svi električni uređaji troše struju čak i u mirovanju (stand-by), no Mitsubishi Electric je na ovom modelu uspio smanjiti potrošnju električne energije u mirovanju za čak 90%

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
8,6



SCOP
4,8



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



MUZ-AP25/35/42



MUZ-AP50

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MSZ-AP25VG(K) MUZ-AP25VG	MSZ-AP35VG(K) MUZ-AP35VG	MSZ-AP42VG(K) MUZ-AP42VG	MSZ-AP50VG(K) MUZ-AP50VG	MSZ-AP60VG(K) MUZ-AP60VG	MSZ-AP71VG(K) MUZ-AP71VG
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	4,2	5,0	6,1	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,4	1,1 - 3,8	0,9 - 4,5	1,4 - 5,4	1,4 - 7,3	2,0 - 8,7
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,60	0,99	1,30	1,55	1,59	2,01
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,5	4,2	5,0	6,1	7,1
SEER / Energetska klasa		❄	8,60 / A+++	8,60 / A+++	7,80 / A++	7,40 / A++	7,40 / A++	7,20 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	101	142	188	236	-	-
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0	5,4	5,8	6,8	8,1
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,0 - 4,1	1,3 - 4,6	1,3 - 6,0	1,4 - 7,3	2,0 - 8,6	2,2 - 10,3
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,78	1,03	1,49	1,60	1,67	2,12
Pdesignh	kW	☀	2,4	2,9	3,8	4,2	6,8	8,1
SCOP / Energetska klasa		☀	4,80 / A++	4,70 / A++	4,70 / A++	4,70 / A++	4,60 / A++	4,40 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	698	862	1120	1250	-	-
UNUTARNJA JEDINICA			MSZ-AP25VG(K)	MSZ-AP35VG(K)	MSZ-AP42VG(K)	MSZ-AP50VG(K)	MSZ-AP60VG(K)	MSZ-AP71VG(K)
Protok zraka	m³/h	❄	294 - 684	294 - 684	324 - 684	360 - 756	612 - 1080	583 - 1069
Razina buke (h/l)	dB(A)	❄	42 / 19	42 / 19	42 / 21	44 / 28	49 / 29	49 / 30
Protok zraka	m³/h	☀	294 - 774	294 - 774	318 - 840	336 - 840	612 - 1080	583 - 1069
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	45 / 19	45 / 19	45 / 21	48 / 28	49 / 29	49 / 30
Dimenzije (V×Š×D)	mm		299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	325 x 1100 x 257	325 x 1100 x 257
Težina	kg		10,5	10,5	10,5	10,5	16	17
VANJSKA JEDINICA			MUZ-AP25VG	MUZ-AP35VG	MUZ-AP42VG	MUZ-AP50VG	MUZ-AP60VG	MUZ-AP71VG
Razina buke	dB(A)	❄	47	49	50	52	55	55
Razina buke	dB(A)	☀	48	50	51	52	55	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Težina	kg		31	31	35	40	40	55
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	12	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,55 / 0,37	0,55 / 0,37	0,70 / 0,47	1,00 / 0,68	1,05 / 0,71	1,50 / 1,02

❄ hlađenje ☀ grijanje

HEATING INVERTER

Seriya uređaja namijenjena prvenstvo za grijanje opremljeni su snažnim i efikasnim kompresorima koji omogućavaju zadržavanje nominalnog kapaciteta sve do temperature od -15°C




SNAŽAN KOMPRESOR

Iako je sam kompresor vrlo kompaktan, njegove su mogućnosti vrlo visoke. Uređaj koji je namijenjen za grijanje zadržava puni kapacitet, čak i pri vrlo niskim temperaturama



GRIJAČ VANJSKE JEDINICE

Vanjska jedinica opremljena je grijačem kako klima uređaj ne bi morao aktivirati de-frost režim pri niskim temperaturama



TJEDNI TIMER

Mogućnost podešavanja rada uređaja za svaki dan u tjednu osigurat će sasvim novu razinu komfora za korisnike



WIFI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona ili računala. WiFi modul je obuhvaćen serijskom opremom ovog modela

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-25°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**


SEER
8,6

A+++

SCOP
4,6

A++

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

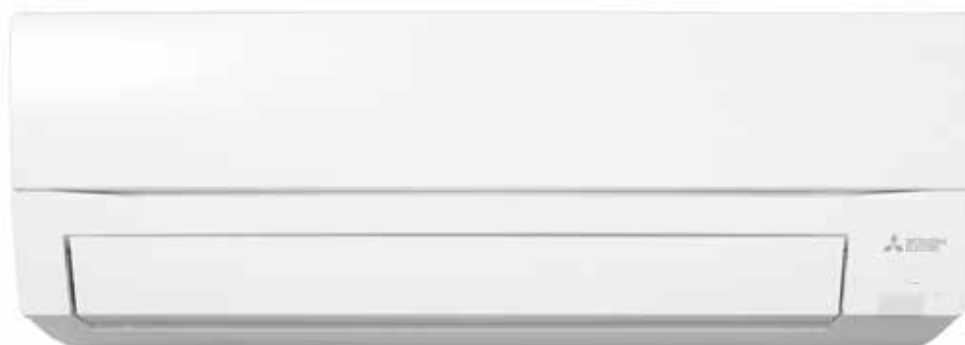

MUZ-FT35/50



MUZ-FT25




UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MSZ-FT25VGK MUZ-FT25VGHZ	MSZ-FT35VGK MUZ-FT35VGHZ	MSZ-FT50VGK MUZ-FT50VGHZ
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,8 - 3,5	0,8 - 4,0	0,8 - 5,2
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,58	0,91	1,63
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,5	5,0
SEER / Energetska klasa		❄	8,60 / A+++	8,60 / A+++	7,20 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	101	142	243
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0	5,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,9 - 6,2	0,9 - 6,6	0,9 - 7,8
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,76	1,02	1,30
Pdesignh	kW	☀	3,2	4,0	5,0
SCOP / Energetska klasa		☀	4,60 / A++	4,60 / A++	4,60 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	973	1216	1625
UNUTARNJA JEDINICA			MSZ-FT25VGK	MSZ-FT35VGK	MSZ-FT50VGK
Protok zraka	m³/h	❄	234 - 738	234 - 786	330 - 786
Razina buke (h/l)	dB(A)	❄	19/46	19/47	28/48
Protok zraka	m³/h	☀	234 - 792	234 - 882	330 - 930
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	19/49	19/52	28/54
Dimenzije (V×Š×D)	mm		280 x 838 x 229	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229
Težina	kg		10	10	10
VANJSKA JEDINICA			MUZ-FT25VGHZ	MUZ-FT35VGHZ	MUZ-FT50VGHZ
Razina buke	dB(A)		60	60	60
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Težina	kg		34	40	40
Promjer cijevi - plin	mm (col)		rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Maksimalna duljina cijevi	m		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna visinska razlika	m		20	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		12	15	15
Radna tvar/GWP			230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			R32/675	R32/675	R32/675

❄ hlađenje ☀ grijanje

KIRIGAMINE ZEN

Dizajniran u cijenjenom talijanskom studiju, Kirigamine Zen model zadovoljit će istančani ukus zahtjevnih korisnika. Dostupan je u tri boje kako bi se idealno uklopio baš u svaki interijer



NANO PLATINUM FILTER

Zahvaljujući 3D površini, ovaj je filter iznimno učinkovit u borbi sa neželjenim česticama. Uz to, ima deodirajući učinak jer ima sposobnost izvlačenja neugodnih mirisa iz prostora



NAGRAĐIVANI DIZAJN

Vrhunski dizajn Kirigamine Zen modela priznat je od strane uglednog međunarodnog dizajnerskog foruma IF



ŽIČANI DALJINSKI I WI-FI

Modele Kirigamine Zen je moguće spojiti na žičani daljinski upravljač koji se montira na zid uz pomoć sučelja MAC-397IF-E, koje je dodatna oprema. MAC-567IF-E sučelje omogućuje spajanje na MELCloud (Wi-Fi upravljanje)



TIHI RAD - 21 dB

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
8,5

A+++

SCOP
4,7

A++

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



NOVO



MUZ-EF50




MUZ-EF25/35/42

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MSZ-EF25VGK MUZ-EF25VG	MSZ-EF35VGK MUZ-EF35VG	MSZ-EF42VGK MUZ-EF42VG	MSZ-EF50VGK MUZ-EF50VG
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	4,2	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,2 - 3,4	1,4 - 4,0	0,9 - 4,6	1,4 - 5,4
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,54	0,91	1,28	1,56
Pdesignnc	kW	❄	2,5	3,5	4,2	5,0
SEER / Energetska klasa		❄	8,50 / A+++	8,50 / A+++	7,70 / A++	7,20 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	103	144	192	244
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0	5,4	5,8
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,1 - 4,2	1,8 - 5,5	1,4 - 6,3	1,6 - 7,5
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,70	0,95	1,46	1,56
Pdesignnh	kW	☀	2,4	2,9	3,8	4,2
SCOP / Energetska klasa		☀	4,70 / A++	4,60 / A++	4,60 / A++	4,50 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	716	882	1155	1309
UNUTARNJA JEDINICA			MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF42VGK	MSZ-EF50VGK
Protok zraka	m³/h	❄	240 - 630	240 - 630	348 - 630	348 - 660
Razina buke (h/l)	dB(A)	❄	42 / 21	42 / 21	42 / 28	43 / 30
Protok zraka	m³/h	☀	240 - 714	240 - 762	330 - 762	384 - 792
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	45 / 21	46 / 21	48 / 28	49 / 30
Dimenzije (V×Š×D)	mm		299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195
Težina	kg		11,5	11,5	11,5	11,5
VANJSKA JEDINICA			MUZ-EF25VG	MUZ-EF35VG	MUZ-EF42VG	MUZ-EF50VG
Razina buke	dB(A)	❄	47	49	50	52
Razina buke	dB(A)	☀	48	50	51	52
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Težina	kg		30	35	35	54
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,80/1,67	1,15/2,40	1,15/2,40	1,45/3,03

❄ hlađenje ☀ grijanje

KIRIGAMINE STYLE

Novi rekordner energetske učinkovitosti te tehnološki lider među klima uređajima na tržištu. Postiže najviše SEER i SCOP koeficijente, omogućuje upravljanje WiFi-jem te ima ugrađen 3D I see sensor za prisutnost osoba




PLASMA QUAD PLUS FILTER

Najmoćniji filterski sustav koji je dostupan u klima uređaju uklanja 99% štetnih čestica iz 25 m³ zraka u samo 115 minuta



DVOSTRUKI PREMAZ ISPARIVAČA

Zahvaljujući posebnom premazu isparivača, top model Mitsubishi Electrica osigurava smanjenu potrošnju električne energije do 18%



DVOSTRUKI ISPUH

Četverostruke lamele ispuha omogućuju zavidne mogućnosti usmjeravanja zraka. Moguće je podešavanje ispuha na dvije razine prostora (npr. prizemlje i galerija)



WIFI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona ili računala. Wifi modul je obuhvaćen serijskom opremom ovog modela

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
10,5



SCOP
5,2



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



MUZ-LN25/35

MUZ-LN50


UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MSZ-LN25VG MUZ-LN25VG	MSZ-LN35VG MUZ-LN35VG	MSZ-LN50VG MUZ-LN50VG	MSZ-LN60VG MUZ-LN60VG
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	5,0	6,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,0 - 3,5	0,8 - 4,0	1,0 - 6,0	1,4 - 6,9
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,48	0,82	1,38	1,79
Pdesignnc	kW	❄	2,5	3,5	5,0	6,1
SEER / Energetska klasa		❄	10,50 / A+++	9,50 / A+++	8,50 / A+++	7,50 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	83	128	205	285
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0	6,0	6,8
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,8 - 5,4	1,0 - 6,3	1,0 - 8,2	1,8 - 9,3
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,58	0,80	1,48	1,81
Pdesignnh	kW	☀	1,7	2,0	4,5	6,0
SCOP / Energetska klasa		☀	5,20 / A+++	5,10 / A+++	4,60 / A++	4,60 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	794	974	1369	1826
UNUTARNJA JEDINICA			MSZ-LN25VG	MSZ-LN35VG	MSZ-LN50VG	MSZ-LN60VG
Protok zraka	m³/h	❄	240 - 714	258 - 768	342 - 834	426 - 942
Razina buke (h/l)	dB(A)	❄	42 / 19	43 / 19	46 / 27	49 / 29
Protok zraka	m³/h	☀	240 - 864	258 - 822	324 - 942	396 - 942
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	45 / 19	45 / 19	47 / 25	49 / 29
Dimenzije (V×Š×D)	mm		307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Težina	kg		15,5	15,5	15,5	15,5
VANJSKA JEDINICA			MUZ-LN25VG	MUZ-LN35VG	MUZ-LN50VG	MUZ-LN60VG
Razina buke	dB(A)	❄	46	49	51	55
Razina buke	dB(A)	☀	49	50	54	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Težina	kg		35	35	40	55
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,0/0,68	1,0/0,68	1,25/0,84	1,45/0,98

❄ hlađenje ☀ grijanje

Dostupne boje su biserno bijela, crna i crvena


PARAPETNA JEDINICA

Jedinica koja u punom sjaju dolazi do izražaja u režimu grijanja. Mogućnost dvostrukog ispuha, kada topli zrak izlazi na gornjoj i prednjoj strani uređaja, parapetna jedinica može zamijeniti klasične sustave grijanja




VARIJABILNI ISPUH

U režimu grijanja parapetna jedinica ispuhuje topli zrak kroz dvostruki varijabilni ispuh čime je omogućeno brzo i efikasno zagrijavanje prostora



SENZOR PROPUŠTANJA RADNE TVARI

Senzor koji kontrolira tlak u sustavu te u slučaju propuštanja (curenja) radne tvari, upozorava korisnika



TJEDNI TIMER I WI-FI

Mogućnost podešavanja rada uređaja za svaki dan u tjednu osigurat će sasvim novu razinu komfora za korisnike, baš kao i mogućnost upravljanja uređajem putem Wi-fi-ja



TIHI RAD - 19 db

Aktivacijom tipke 'Quiet' na daljinskom upravljaču, unutarnja jedinica prebacuje se na nisku brzinu ventilatora i smanjuje razinu buke na minimum

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**


SEER
6,8

A++

SCOP
4,2

A+

Podaci se odnose na model snage 5,0 kW

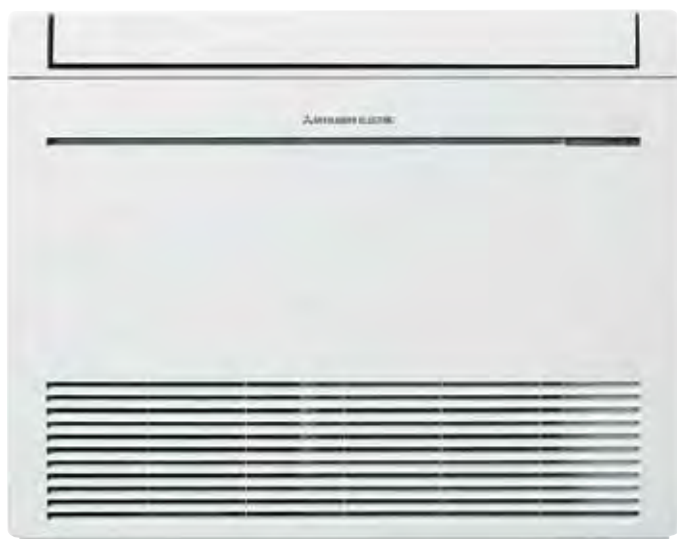

SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MFZ-KT25VG SUZ-M25VA	MFZ-KT35VG SUZ-M35VA	MFZ-KT50VG SUZ-M50VA	MFZ-KT60VG SUZ-M60VA
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	5,0	6,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,6 - 3,2	0,9 - 3,9	1,2 - 5,6	1,7 - 6,3
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,62	1,06	1,55	1,84
SEER / Energetska klasa		❄	6,50 / A++	6,60 / A++	6,80 / A++	6,20 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	134	185	257	343
Učin grijanja	kW	☀	3,4	4,3	6,0	7,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,3 - 4,2	1,1 - 5,0	1,5 - 7,2	1,6 - 8,0
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,91	1,26	1,86	2,18
SCOP / Energetska klasa		☀	4,20 / A+	4,40 / A+	4,20 / A+	4,10 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	732	825	1423	1568
UNUTARNJA JEDINICA			MFZ-KT25VG	MFZ-KT35VG	MFZ-KT50VG	MFZ-KT60VG
Protok zraka	m³/h		234 - 534	234 - 534	336 - 738	336 - 900
Razina buke (h/l)	dB(A)		19/41	19/41	28/48	28/53
Dimenzije (V×Š×D)	mm		600 x 750 x 215	600 x 750 x 215	600 x 750 x 215	600 x 750 x 215
Težina	kg		14,5	14,5	14,5	15,0
VANJSKA JEDINICA			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Razina buke	dB(A)		54	54	60	65
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	880 x 840 x 300
Težina	kg		30	35	41	54
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (3/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,10/2,30	1,10/2,30	1,50/3,13	

❄ hlađenje ☀ grijanje

KANALNA JEDINICA

Jedinica smanjenih dimenzija omogućava ugradnju u spuštenu strop visine od svega 210 mm, čime je ovaj model idealan za hotelske sobe, dnevne boravke i poslovne prostore gdje želite 'sakriti' klima uređaj



SPUŠTENI STROP

Mogućnost ugradnje uređaja u spuštenu strop visine od svega 210 mm čini ovaj model kompaktnim i praktičnim

PONOVO KORIŠTENJE CJEVOVODA

Želite iskoristiti postojeću instalaciju za klima uređaj? Nema problema, uređaji Mitsubishi Electric podržavaju mogućnost korištenja postojećih cijevi

IDEALNA ZA HOTELSKE SOBE

Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, kanalna jedinica je idealna za ugradnju u hotelske sobe, dnevne boravke i poslovne prostore

TIHI RAD - 22 db

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C (-15°C)**
DO **+46°C**



OD **-10°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
6,0



SCOP
4,0



Podaci se odnose na model snage 5,0 kW



PAR-40MAA



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			SEZ-M25DA SUZ-M25VA	SEZ-M35DA SUZ-M35VA	SEZ-M50DA SUZ-M50VA	SEZ-M60DA SUZ-M60VA	SEZ-M71DA SUZ-M71VA
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	5,1	5,6	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,5 - 3,2	1,4 - 3,9	2,3 - 5,6	2,3 - 6,3	2,8 - 8,3
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,73	1,01	1,58	1,74	2,21
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,5	5,1	5,6	7,1
SEER / Energetska klasa		❄	5,3 / A	5,7 / A+	5,8 / A+	5,3 / A	5,3 / A
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	162	210	300	356	458
Učin grijanja	kW	☀	2,9	4,2	6,4	7,4	8,1
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,3 - 4,5	1,7 - 5,0	1,7 - 7,2	2,5 - 8,0	2,6 - 10,4
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,80	1,13	1,80	2,20	2,27
Pdesignh	kW	☀	2,2	2,8	4,6	5,5	6,0
SCOP / Energetska klasa		☀	3,8 / A	4,0 / A+	3,9 / A	4,1 / A+	3,8 / A
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	808	979	1653	1878	2202
UNUTARNJA JEDINICA			SEZ-M25DA	SEZ-M35DA	SEZ-M50DA	SEZ-M60DA	SEZ-M71DA
Protok zraka	m³/h	❄	360 - 540	420 - 660	600 - 900	720 - 1080	720 - 1200
Razina buke (h/l)	dB(A)	❄	29 / 22	33 / 23	36 / 29	37 / 29	39 / 29
Dimenzije (V×Š×D)	mm		200 x 790 x 700	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700	200 x 1190 x 700	200 x 1190 x 700
Težina	kg		18	21	23	27	27
VANJSKA JEDINICA			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA	SUZ-M71VA
Razina buke	dB(A)		47	49	52	55	55
Razina buke	dB(A)		48	50	52	55	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330
Težina	kg		30	35	54	50	53
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	30	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	30	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			-	-	-	-	-

❄ hlađenje ☀ grijanje

Pumpa za odvod kondenzata nije uključena
U cijenu je uključen zidni daljinski upravljač PAR-40MAA

JEDNOSTRUJNA KAZETNA JEDINICA

Elegantna jedinica idealna za ugradnju uz zid, prozor ili staklenu stijenu čime omogućuje idealnu cirkulaciju zraka unutar prostora. Karakterizira ju iznimno niska visina pa je čest odabir kod prostora sa spuštenim stropovima




ISPUH ZRAKA U SVIM SMJEROVIMA

Daljinskim upravljačem moguće je podesiti ispuh zraka upravljajući usmjerenjem lamele na ispuhu (lijevo-desno, gore-dolje)



UGRADNJA U SPUŠTENI STROP

Zahvaljujući iznimno kompaktnim dimenzijama, ponajprije visini, ovaj je uređaj idealan za ugradnju u spuštene stropove gdje je nedostatak prostora



DVOSTRUKI PROTOK ZRAKA

Uređaj omogućuje odabir protoka zraka sukladno visini prostora. Kod viših prostora koristi se jači protok, a kod nižim slabiji protok zraka



ŽIČANI DALJINSKI I WI-FI

Jednostrujnu kazetu moguće je povezati s tri različita žičana daljinska upravljača. Također, ovim je uređajem moguće upravljati putem WiFi konektora

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-10°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
7,0

A++

SCOP
4,6

A++

Podaci se odnose na model učina 3,5 kW



PAR-40MAA



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			MLZ-KP25VF SUZ-M25VA	MLZ-KP35VF SUZ-M35VA	MLZ-KP50VF SUZ-M50VA
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	5,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,4 - 3,2	0,8 - 3,9	1,7 - 5,6
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,59	0,94	1,38
Pdesignnc	kW	❄	2,5	3,5	5
SEER / Energetska klasa		❄	6,20 / A++	7,00 / A++	6,70 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	141	175	260
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,1	6,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,4 - 4,2	1,1 - 4,9	1,7 - 7,2
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,80	1,1	1,86
Pdesignnh	kW	☀	2,2	2,6	3,8
SCOP / Energetska klasa		☀	4,40 / A+	4,60 / A++	4,30 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	697	791	1397
UNUTARNJA JEDINICA			MLZ-KP25VF	MLZ-KP35VF	MLZ-KP50VF
Protok zraka	m ³ /h	❄	360 - 528	360 - 564	360 - 684
Razina buke	dB(A)	❄	27/38	27/40	29/47
Protok zraka	m ³ /h	☀	360 - 552	360 - 594	360 - 708
Razina buke	dB(A)	☀	26/37	29/40	26/48
Dimenzije (V×Š×D)	mm		185x1102x360	185x1102x360	185x1102x360
Težina	kg		15,5	15,5	15,5
VANJSKA JEDINICA			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA	SUZ-M50VA
Razina buke	dB(A)	❄	45	48	48
Razina buke	dB(A)	☀	46	48	49
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550x800x285	550x800x285	714x800x285
Težina	kg		30	35	41
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			-	-	-

❄ hlađenje ☀ grijanje

KAZETNA JEDINICA

četverostrujna

Četverostrujna kazetna jedinica koja je pripremljena za ugradnju u euro raster strop idealna je za poslovne prostore velikih površina, sa visokim stropovima



3D "I — SEE" SENZOR (OPCIJA)

Kontrola temperature u prostoriji unutar 752 zone te konstantno prilagođavanje uvjetima rada. Prepoznaje odsutnost osoba, te automatski prelazi u režim uštede energije



KOMPAKTNE DIMENZIJE

Sa visinom ugradnje od svega 245 mm ova kazetna jedinica najniža je u klasi. Pumpa za odvod kondenzata povećana je i sada može dizati kondenzat na 850 mm.



DIMENZIJE ZA EURO RASTER

Mogućnost ugradnje u euro raster strop dimenzije 600 x 600 mm



ŽIČANI DALJINSKI

Četverostrujnu kazetu je moguće spojiti na žičani daljinski upravljač PAR-40MAA koji se montira na zid i spaja se na modele s panelom SLP-FA

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C (-15°C)**
DO **+46°C**



OD **-10°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
6,3

A++

SCOP
4,3

A+

Podaci se odnose na model snage 4,6 kW



GOOD DESIGN



PAR-40MAA



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			SLZ-M25FA SUZ-M25VA	SLZ-M35FA SUZ-M35VA5	SLZ-M50FA SUZ-M50VA	SLZ-M60FA SUZ-M60VA
Rashladni učin	kW	❄	2,6	3,5	4,6	5,6
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,5 - 3,2	1,4 - 3,9	2,3 - 5,2	2,3 - 6,5
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,68	0,97	1,39	1,77
Pdesignc	kW	❄	2,6	3,5	4,6	5,6
SEER / Energetska klasa		❄	6,3 / A++	6,5 / A++	6,3 / A++	6,2 / A++
Godišnja potrošnja energije	kWh	❄	144	188	256	316
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0	5,0	6,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,3 - 4,2	1,7 - 5,0	1,7 - 6,0	2,5 - 7,4
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,88	1,11	1,56	2,28
Pdesignh	kW	☀	2,2	2,6	3,6	4,6
SCOP / Energetska klasa		☀	4,3 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+	4,1 / A+
Godišnja potrošnja energije	kWh	☀	716	845	1172	1572
UNUTARNJA JEDINICA			SLZ-M25FA	SLZ-M35FA	SLZ-M50FA	SLZ-M60FA
Protok zraka	m³/h	❄	390 - 510	390 - 570	420 - 690	450 - 780
Razina buke (h/l)	dB(A)	❄	31 / 25	34 / 25	39 / 27	43 / 32
Dimenzije (V×Š×D)	mm		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)
Težina	kg		15 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)
VANJSKA JEDINICA			SUZ-M25VA	SUZ-M35VA5	SUZ-M50VA	SUZ-M60VA
Razina buke	dB(A)	❄	47	49	52	55
Razina buke	dB(A)	☀	48	50	52	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
Težina	kg		30	35	54	50
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	30	30
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,90/1,88	1,15/2,40	1,60/3,34	1,80/3,86

❄ hlađenje ☀ grijanje

MXZ MULTI INVERTERSKI UREĐAJI

Vanjske jedinice podržavaju spajanje 2, 3, 4, 5 ili čak 6 unutarnjih jedinica

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
7,1

A++

SCOP
4,2

A+

Podaci se odnose na model snage 5,3 kW



MXZ-2DM40 - 2 izlaza
MXZ-2HA40 (R32) - 2 izlaza
MXZ-2HA50 (R32) - 2 izlaza
MXZ-2F42VF (R32) - 2 izlaza
MXZ-2F53VF(R32) - 3 izlaza



MXZ-3DM50 - 3 izlaza
MXZ-3HA50 (R32) - 3 izlaza
MXZ-3F54VF(R32) - 3 izlaza
MXZ-3F68VF(R32) - 3 izlaza
MXZ-4F72VF(R32) - 4 izlaza



MXZ-4F80VF - 4 izlaza
MXZ-4F83VF - 4 izlaza
MXZ-5F102VF - 5 izlaza



MXZ-6D(F)122VA - 6 izlaza

2DM40, 2HA40VF, 2F42VF, 2HA50VF, 2F53VF

možnost spajanja
do 2 unutarnje
jedinice



► Vanjske jedinice 2DM40 i 3DM50 moguće je upariti
samo s unutarnjim jedinicama DM i HJ serije

model	učin hl. (kW)	učin gr. (kW)	energ. klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
2DM40, 2HA40VF, 2F42VF, 2HA50VF, 2F53VF				
MXZ-2DM40	4,0	4,3	A++/A+	550 / 800 / 285
MXZ-2HA40VF	4,0	4,3	A++/A+	550 / 800 / 250
MXZ-2F42VF	4,2	4,5	A+++/A++	550 / 800 / 285
MXZ-2HA50VF	5,0	6,0	A++/A+	550 / 800 / 250
MXZ-2F53VF	5,3	6,4	A+++/A++	550 / 800 / 285

3DM50, 3HA50VF, 3F54VF, 3F68VF, 4F72VF

možnost spajanja
do 3 ili 4 unutarnje
jedinice



model	učin hl. (kW)	učin gr. (kW)	energ. klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
3DM50, 3HA50VF, 3F54VF, 3F68VF, 4F72VF				
MXZ-3DM50	5,0	6,0	A++/A	710 / 840 / 330
MXZ-3HA50VF	5,0	6,0	A++/A+	710 / 840 / 330
MXZ-3F54VF	5,4	7,0	A+++/A++	710 / 840 / 330
MXZ-3F68VF	6,8	8,6	A++/A+	710 / 840 / 330
MXZ-4F72VF	7,2	8,6	A++/A+	710 / 840 / 330

4F80VF, 4F83VF, 5F102VF

možnost spajanja
do 4 ili 5 unutarnjih
jedinica



model	učin hl. (kW)	učin gr. (kW)	energ. klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
4F80VF, 4F83VF, 5F102VF				
MXZ-4F80VF	8,0	8,8	A++/A+	710 / 840 / 330
MXZ-4F83VF	8,3 (3,7-9,2)	9,0 (3,4-11,6)	A++/A+	796 / 950 / 330
MXZ-5F102VF	10,2 (3,9-11,0)	10,5 (4,1-14,0)	A++/A+	796 / 950 / 330

6D(F)122VA

možnost spajanja
do 6 unutarnjih
jedinica



model	učin hl. (kW)	učin gr. (kW)	energ. klasa	dimenzije V/Š/D (mm)
6D(F)122VA				
MXZ-6D(F)122VA	12,2 (3,5-13,5)	14,0 (3,5-16,5)	-/-	1048 / 950 / 330

MULTI INVERTERSKI UREĐAJI

Unutarnje jedinice - DC Inverter

STANDARD INVERTER ZIDNA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
STANDARD INVERTER ZIDNA			
MSZ-DM25VA	2,5 (1,3-3,0)	3,2 (0,9-3,5)	290 / 799 / 232
MSZ-DM35VA	3,2 (1,4-3,5)	3,6 (1,1-4,1)	290 / 799 / 232
MSZ-HJ50VA	5,0 (1,3-5,0)	5,4 (1,4-6,5)	290 / 799 / 232

MSZ-DM25/35/50VA



jedinice su kompatibilne samo sa vanjskim jedinicama MXZ 2DM40/3DM50

STANDARD ECO INVERTER R32

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
STANDARD ECO INVERTER R32			
MSZ-HR25VF	2,5 (0,5-2,9)	3,2 (0,7-3,5)	280 / 838 / 228
MSZ-HR35VF	3,4 (0,9-3,4)	3,6 (0,9-3,7)	280 / 838 / 228
MSZ-HR42VF	4,2 (1,1-4,6)	4,7 (0,9-5,4)	280 / 838 / 228
MSZ-HR50VF	5,0 (1,3-5,0)	5,4 (1,4-6,5)	280 / 838 / 228

MSZ-HR25/35/42/50VF



jedinice su kompatibilne samo sa vanjskim jedinicama MXZ 2HA40/3HA50

COMFORT INVERTER R32

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
COMFORT INVERTER R32			
MSZ-BT20VG	2,0	2,5	280 / 838 / 235
MSZ-BT25VG	2,5	3,2	280 / 838 / 235
MSZ-BT35VG	3,5	3,6	280 / 838 / 235
MSZ-BT50VG	5,0	5,4	280 / 838 / 235


MSZ-BT20/25/35/50



SUPER INVERTER + ZIDNA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
SUPER INVERTER + ZIDNA			
MSZ-AP15VA	1,5 (0,9-2,4)	1,7 (0,9-3,1)	250 / 760 / 178
MSZ-AP20VA	2,0 (0,9-2,6)	2,2 (0,9-3,1)	250 / 760 / 178
MSZ-AP25VE	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,1)	299 / 798 / 219
MSZ-AP35VE	3,5 (1,1-3,8)	4,0 (1,3-4,6)	299 / 798 / 219
MSZ-AP42VE	4,2 (0,9-4,5)	5,4 (1,3-6,0)	299 / 798 / 219
MSZ-AP50VE	5,0 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,3)	299 / 798 / 219
MSZ-AP60VE	6,1 (1,4-7,3)	6,8 (2,0-8,6)	325 / 1100 / 257

MSZ-AP15/20/25/35/42/50

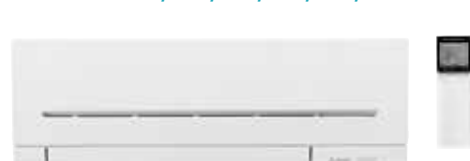

KIRIGAMINE ZEN EF

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
KIRIGAMINE ZEN EF			
MSZ-EF22VGW(B) MSZ-EF22VGS	2,2	3,0	299 / 895 / 195
MSZ-EF25VGW(B) MSZ-EF25VGS	2,5 (1,2-3,4)	3,2 (1,1-4,2)	299 / 895 / 195
MSZ-EF35VGW(B) MSZ-EF35VGS	3,5 (1,4-4,0)	4,0 (1,8-5,5)	299 / 895 / 195
MSZ-EF42VGW(B) MSZ-EF42VGS	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,4-6,3)	299 / 895 / 195
MSZ-EF50VGW(B) MSZ-EF50VGS	5,0 (1,4-5,4)	5,8 (1,6-7,5)	299 / 895 / 195

MSZ-EF22/25/35/42/50VE



KIRIGAMINE STYLE ZIDNA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
KIRIGAMINE STYLE ZIDNA			
MSZ-LN25VG(W)	2,5 (1,0-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	307 / 890 / 233
MSZ-LN25VG (B/R/V)			
MSZ-LN35VG(W)	3,5 (0,8-4,0)	4,0 (1,0-6,3)	307 / 890 / 233
MSZ-LN35VG (B/R/V)			
MSZ-LN50VG(W)	5,0 (1,0-6,0)	6,0 (1,0-8,2)	307 / 890 / 233
MSZ-LN50VG (B/R/V)			

MSZ-LN25/35



PARAPETNA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
PARAPETNA			
MFZ-KT25VE	2,5 (0,5-3,4)	3,4 (1,2-4,6)	600 / 750 / 215
MFZ-KT35VE	3,5 (0,5-3,7)	4,3 (1,2-5,5)	600 / 750 / 215
MFZ-KT50VE	5,0 (1,6-5,7)	6,0 (2,2-8,2)	600 / 750 / 215

MFZ-KT 25/35/ 50VE



Daljinski upravljači uključeni u cijenu za sve modele.

KAZETA 1-SMJER

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
KAZETA 1-SMJER			
MLZ-KP25	2,5	3,4	175 / 1102 / 360
MLP-443W (panel)			34 / 1200 / 414
MLZ-KP35	3,5	4,0	175 / 1102 / 360
MLP-443W (panel)			34 / 1200 / 414
MLZ-KP50	4,8	6,0	175 / 1102 / 360
MLP-443W (panel)			34 / 1200 / 414

KAZETA 1-SMJER




Pumpa za odvod kondenzata je uključena. Daljinski upravljač uključen

KAZETA 4-SMJERA 600 X 600 mm

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
KAZETA 4-SMJERA			
SLZ-M25FA(LM)	2,6 (1,5-3,2)	3,2 (1,3-4,5)	235 / 570 / 570
SLZ-M35FA(LM)	3,5 (1,4-3,4)	4,0 (1,7-5,0)	235 / 570 / 570
SLZ-M50FA(LM)	4,6 (2,3-5,2)	5,0 (1,7-6,5)	235 / 570 / 570
SLZ-M60FA(LM)	5,7 (1,5-6,3)	6,4 (1,6-7,3)	235 / 570 / 570
SLZ-M25FA	2,6 (1,5-3,2)	3,2 (1,3-4,5)	235 / 570 / 570
SLZ-M35FA	3,5 (1,4-3,4)	4,0 (1,7-5,0)	235 / 570 / 570
SLZ-M50FA	4,6 (2,3-5,2)	5,0 (1,7-6,5)	235 / 570 / 570

SLZ-M... FA(LM) - model s IC daljinskim i panelom SLP-FALM, SLZ-M... FA - model sa daljinskim PAR-40MAA

KAZETA 4-SMJERA

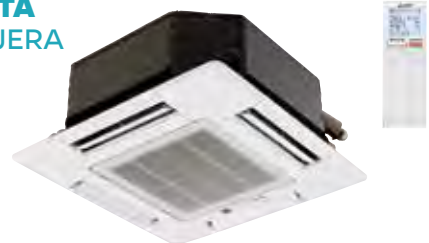

Panel uključen u cijenu.

Opcija žičani daljinski upravljač PAR-40MAA. Pumpa za odvod kondenzata je uključena. Za FA(LM) modele opcija je žičani dalj. upravljač PAR-40MAA



PAR-40MAA

DALJINSKI UPRAVLJAČ

PAR-40MAA	žičani daljinski upravljač
-----------	----------------------------

KANALNA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)
SEZ-M25DA	2,5 (1,5-3,2)	2,9 (1,3-4,5)	200 / 790 / 700
SEZ-M35DA	3,5 (1,4-3,9)	4,2 (1,7-5,0)	200 / 990 / 700
SEZ-M50DA	5,1 (2,3-5,6)	6,4 (1,7-7,2)	200 / 990 / 700
SEZ-M60DA	5,6 (2,3-6,3)	7,4 (2,5-8,0)	200 / 1190 / 700
SEZ-M71DA	7,1 (2,8-8,3)	8,1 (2,6-10,4)	200 / 1190 / 700

DALJINSKI UPRAVLJAČ

PAR-40MAA	žičani daljinski upravljač
-----------	----------------------------

KANALNA



Opcija žičani daljinski upravljač PAR-40MAA, opcija pumpa za odvod kondenzata



PAR-40MAA

POSLOVNA SERIJA

Vanjske jedinice

ECO STANDARD

Cjevovod	Snaga (kW)	7,1	9,4	12,3	13,0
Max. visinska razlika (m)		30	30	30	30
Max. dužina instalacije (m)		30	30	40	40
Prednapunjena za dužinu cijevi		-	-	-	-
Promjer cijevi (mm) tekuće faze		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Promjer cijevi (mm) plinovite faze		15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Radna tvar/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV		-	-	-	-



PUZ-SM125
PUZ-SM140



PUZ-SM100



SUZ-SM71
SUZ-SM100



PUZ-M125/140

PUZ-M100



SUZ-M50/60/71VA



SUZ-M35VA



STANDARD INVERTER

Cjevovod	Snaga (kW)	3,6	5,5	6,1	7,1	9,4	12,3	13,6	19,0	22,0
Max. visinska razlika (m)		12	30	30	30	30	30	30	30	30
Max. dužina instalacije (m)		20	30	30	30	50	50	50	70	70
Prednapunjena za dužinu cijevi		20	20	30	30	30	30	30	30	30
Promjer cijevi (mm) tekuće faze		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Promjer cijevi (mm) plinovite faze		9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	25,4 (1")	25,4 (1")
Radna tvar/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV		1,14/2,40	1,60/3,34	1,80/3,76	1,80/3,76	3,00/6,26	4,50/9,40	4,50/9,40	6,50/13,57	7,70/16,08



PUZ-ZM100/125/140
PUZ-ZM200/250

PUZ-ZM60/71



PUZ-ZM35/50



POWER INVERTER

Cjevovod	Snaga (kW)	3,5	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	19,0	22,0
Max. visinska razlika (m)		30	30	30	30	30	30	30	30	30
Max. dužina instalacije (m)		50	50	50	50	75	75	75	100	100
Prednapunjena za dužinu cijevi		20	20	30	30	30	30	30	30	30
Promjer cijevi (mm) tekuće faze		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")
Promjer cijevi (mm) plinovite faze		12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	25,4 (1")	25,4 (1")
Radna tvar/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV		2,20/4,59	2,40/5,01	3,50/7,31	3,50/7,31	5,00/10,44	5,00/10,44	5,00/10,44	7,10/14,82	7,70/16,08

ZUBADAN

Cjevovod	model	PUHZ-SHW112VAA	PUHZ-SHW112YAA	PUHZ-SHW140YHA
Max. visinska razlika (m)		30	30	30
Max. dužina instalacije (m)		75	75	75
Promjer cijevi (mm) plinovite faze		15,88 (5/8")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Promjer cijevi (mm) tekuće faze		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Radna tvar/GWP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV		5,50/11,48	5,50/11,48	5,50/11,48



PUHZ-SHW80/112/140

POSLOVNA SERIJA

Unutarnje jedinice

Tip modela	kW	3,6	5,0	6,0	7,1	10,0	12,5	14,0	19,0	22,0	38,0	44,0
ZIDNE JEDINICE												
PKA-M(...)HAL 		●	●									
PKA-M(...)KAL 				●	●	●						
PODSTROPNE JEDINICE												
PCA-M(...)KAQ 			●	●	●	●	●	●				
KAZETNA JEDINICA												
840 x 840 mm PLA-ZM_EA 		●	●	●	●	●	●	●				
KANALNE JEDINICE												
Tanka kanalna jedinica PEAD-M(...)JALQ 		●	●	●	●	●	●	●				
Visokotlačna kanalna jedinica PEA-M 									●	●		
STUPNA JEDINICA												
PSA-R(...)KA 						●	●	●				

POVEZIVANJE UREĐAJA

	MODEL	Hla- đenje/ Grijanje (kW)	Max. dužina instalacije (m)	Max. dužina po unut. jedinici (m)	Max. visinska razlika (m)	Prednap. za dužinu (m)	Dopuna (gr/m)	Plinovita faza mm (coll)	Tekuća faza mm (coll)	Osigu- rač (A)	Među- veza (mm²)	Mjesto napaja- nja	Napojni kabel (mm²)	Razmak nosača	Plin/GWP	Količina plina u uređaju (kg)
STANDARD DC INVERTER +	MUZ-DM25VA	2,5/3,15	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	unutarnja j.	3x1,5	50 cm	R410A/2088	0,7
	MUZ-DM35VA	3,15/3,6	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	unutarnja j.	3x1,5	50 cm	R410A/2088	0,72
STANDRAD ECO INVERTER	MUZ-HR25VF	2,5/3,15	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	50 cm	R32/675	0,4
	MUZ-HR35VF	3,4/3,6	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	50 cm	R32/675	0,45
	MUZ-HR42VF	4,2/4,7	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	50 cm	R32/675	0,7
	MUZ-HR50VF	5,0/5,4	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,8
	MUZ-HR60VF	6,1/6,8	30		15	7	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,05
	MUZ-HR71VF	7,1/8,1	30		15	7	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,05
COMFORT INVERTER	MUZ-BT20VG	2/2,5	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	50 cm	R32/675	0,45
	MUZ-BT25VG	2,5 / 3,15	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	50 cm	R32/675	0,5
	MUZ-BT35VG	3,5/3,6	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x1,5	50 cm	R32/675	0,5
	MUZ-BT50VG	5,0/5,4	20		12	7	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,7
SUPER INVERTER +	MUZ-AP25VG	2,5/3,2	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,55
	MUZ-AP35VG	3,5/4,0	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,55
	MUZ-AP42VG	4,2/5,4	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,7
	MUZ-AP50VG	5,0/5,8	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1
	MUZ-AP60VG	6,1/6,8	30		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,05
	MUZ-AP71VG	7,1/8,0	30		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,5
KIRIGAMINE ZEN	MUZ-EF25VG	2,5/3,2	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,62
	MUZ-EF35VG	3,5/4,0	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,74
	MUZ-EF42VG	4,2/5,4	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,74
	MUZ-EF50VG	5,0/5,8	30		15	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,05
KIRIGAMINE STYLE	MUZ-LN25VG	2,5/3,2	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1
	MUZ-LN35VG	3,5/4,0	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1
	MUZ-LN50VG	5,0/6,0	20		12	7	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,25
	MUZ-LN60VG	6,1/6,8	30		15	7	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,45
PARAPETNA	MUFZ-KJ25VE	2,5/3,4	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R410A/2088	1,1
	MUFZ-KJ35VE	3,5/4,3	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R410A/2088	1,1
	MUFZ-KJ50VE	5,0/6,0	30		15	7	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R410A/2088	1,5
SUZ - MODELI R32	SUZ-M25VA	2,5/2,9	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,65
	SUZ-M35VA	3,5/4,2	20		12	7	30	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,9
	SUZ-M50VA	5,0/6,0	30		30	7	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,2
	SUZ-M60VA	6,1/7,4	30		30	7	20	15,88 (5/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,25
	SUZ-M71VA	7,1/8,0	30		30	7	55	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,45
MULTI DM SERIJA	MXZ-2DM40VA	4,0/4,3	30	20	*15/10**	20	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R410A/2088	0,95
	MXZ-3DM50VA	5,0/6,0	50	25	*15/10**	40	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R410A/2088	2,7
MULTI HA SERIJA R32	MXZ-2HA40VF	4,0/4,3	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,9
	MXZ-2HA50VF	5,0/6,0	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	0,9
	MXZ-3HA40VF	5,0/6,0	50	25	*15/10**	40	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,6
MULTI R410A	MXZ-6D122VA	12,2/14,0	80	25	*15/10**	30	20	5x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	60 cm	R410A/2088	4
	MXZ-2F42VF	4,2/4,5	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,2
	MXZ-2F42VF2	4,2/4,5	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,2
	MXZ-2F42VF3	4,2/4,5	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1
	MXZ-2F53VF	5,3/6,4	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,2
	MXZ-2F53VF2	5,3/6,4	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,2
	MXZ-2F53VF3	5,3/6,4	30	20	*15/10**	30	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1
	MXZ-3F54VF	5,4/7,0	50	25	*15/10**		***	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,4
	MXZ-3F54VF2	5,4/7,0	50	25	*15/10**	50	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-3F54VF3	5,4/7,0	50	25	*15/10**	50	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-3F68VF	6,8/8,6	60 m	25 m	*15/10**		***	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,4
	MXZ-3F68VF2	6,8/8,6	60 m	25 m	*15/10**	60	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-3F68VF3	6,8/8,6	60 m	25 m	*15/10**	60	0	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-4F72VF	7,2/8,6	60 m	25 m	*15/10**		***	3x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	1,4
	MXZ-4F72VF2	7,2/8,6	60 m	25 m	*15/10**	60	0	3x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-4F72VF3	7,2/8,6	60 m	25 m	*15/10**	60	0	3x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-4F80VF2	8,0/8,8	60 m	25 m	*15/10**	60	0	3x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-4F80VF2	8,0/8,8	60 m	25 m	*15/10**	60	0	3x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	50 cm	R32/675	2,4
	MXZ-4F83VF	8,3/9,3	70 m	25 m	*15/10**	70	0	3x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60 cm	R32/675	2,4
	MXZ-5F102VF	10,2/10,5	80 m	25 m	*15/10**	80	0	4x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60 cm	R32/675	2,4
	MXZ-6F122VF	12,2/14,0	80 m	25 m	*15/10**	80	0	5x9,52(3/8") 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4	60 cm	R32/675	2,4

* vanjska jedinica ispod unutarnjih jedinice

** vanjska jedinica iznad unutarnjih jedinice

*** dopuna prema uputama u instacijskom priručniku