Perfera (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

A+++

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji: duboko udahnite i uživajte u savršenoj klimi
- 3D protok zraka kombinira okomiti i vodoravni automatski swing kako bi strujanje toplog ili hladnog zraka cirkuliralo čak i do kutova prostorije
- Višezonski senzor prisutnosti detektira vašu prisutnost i štiti vas od izravnog strujanja zraka
- Wi-Fi upravljač (opcija) omogućuje vam upravljanje jedinicom putem aplikacije za pametni telefon ili tablet u bilo kojem trenutku neovisno o tome gdje se nalazite

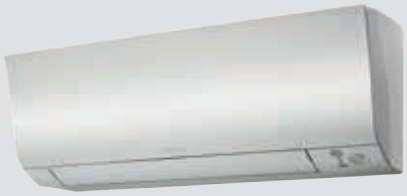

FTXTM30M

RXTM-N

ARC466A55

(opcija)

	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N

Energetska učinkovitost				FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Rashladni učin	Min./Nom./Max.			kW	0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Učin grijanja	Min./Nom./Max.(1)			kW	0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Priključna snaga	Hlađenje	Nom.		kW	0,74	1,09
	Grijanje	Nom.		kW	0,61	0,78
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti			A++	
		Pdesign		kW	3,00	4,00
		SEER			7,60	7,70
		Godišnja potrošnja energije		kWh/a	138	182
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energet. učinkovitosti			A+++	
		Pdesign		kW	3,00	3,80
		SCOP/A			5,12	5,30
		Godišnja potrošnja energije		kWh	821	1.004

Tehnički podaci - unutarnja jedinica			FTXTM	30M	40M
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	294x811x272	300x1.040x295
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv /periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	45/25/21	46/24/20
	Grijanje	Visoki/Niski/Tihi način rada	dBA	45/22/19	46/22/19

Tehnički podaci - vanjska jedinica				RXTM	30N	40N
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina		mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.		dBA	48	
	Grijanje	Nom.		dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Radna tvar	Tip/Punjenje/GWP		Punjenje: kg / TCO_2eq		R-32/1,1/-/675	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15	
Razmak između nogica				mm	524	

(1) Maksimalni učin grijanja pri vanjskoj temperaturi od -15°C