


Novi iznimno kompaktni dizajn

Dizajn kućišta jedinice izmijenjen je za jednostavnu ugradnju bez stresa i kontinuirano održavanje.



1 Novi iznimno kompaktni dizajn

Novi kompaktni dizajn unutarnjih jedinica ima širinu od samo 779 mm. To pruža više mogućnosti ugradnje, uključujući ograničeni prostor iznad vrata.

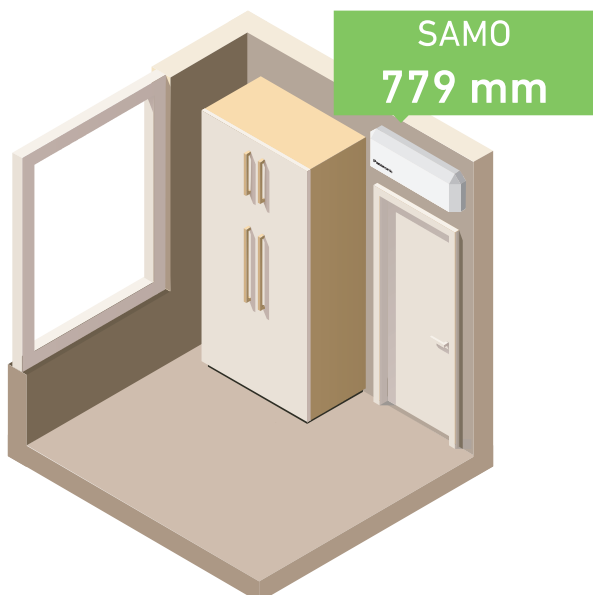

2 Jednostavna ugradnja

Zahvaljujući naprednim poboljšanjima, vrijeme ugradnje znatno se smanjuje. Novi modeli klimatizacijskih uređaja imaju ojačanu instalacijsku ploču koja pruža stabilnost i snagu za bolju ugradnju. Ovu jedinicu zahvaljujući novom sustavu potpore može jednostavno ugraditi samo jedna osoba. Uz to omogućen je dobar pregled i jednostavan pristup odvodnoj cijevi i ožičenju. Postignuto je povećanje od 13 mm za cijevi da se instalateri jednostavnije pobrinu da cijevi i izolacija budu sigurno i uredno postavljene.



3 Jednostavno održavanje

Ova jedinica precizno je izrađena za instalatere i korisnike, omogućuje praktičan pristup unutrašnjosti putem prednje rešetke koja se jednostavno odstranjuje. Izmijenjena je unutrašnjost jedinice da se ubrza i olakša održavanje. Elektronika i elementi ožičenja sada su samo s jedne strane jedinice da se pojednostavi održavanje.

4 Jednostavna/skrivena ugradnja WLAN adaptera

Najnoviji model ima prostor namijenjen mrežnom adapteru. Jednostavno se uključuje, utori za provođenje žice omogućuju jasnu, jednostavnu ugradnju i mogu se lako pospremiti – jednostavno i neprimjetno!


**NOVO
2020.**


CZ-TACG1
Dodatan WLAN
Panasonic Comfort
Cloud za internetsko
upravljanje.

NOVO Zidna jedinica UZ s iznimno kompaktnim inverterom • rashladno sredstvo R32

Komplet			KIT-UZ25-WKE	KIT-UZ35-WKE	KIT-UZ50-WKE
Kapacitet hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	2,50 [0,85 – 3,00]	3,30 [0,85 – 3,80]	5,00 [0,98 – 5,30]
EER ¹⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	3,68 [4,05 – 3,33]	3,20 [3,54 – 3,06]	3,03 [3,92 – 2,93]
SEER ²⁾			6,20 A++	6,10 A++	6,50 A++
Pdesign (hlađenje)		kW	2,50	3,30	5,00
Ulazna snaga hlađenja	Nazivni (min. – maks.)	kW	0,68 [0,21 – 0,90]	1,03 [0,24 – 1,24]	1,65 [0,25 – 1,81]
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	141	189	269
Kapacitet grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	3,00 [0,80 – 3,50]	3,70 [0,80 – 4,30]	5,40 [0,98 – 7,40]
Kapacitet grijanja na -7 °C		kW	2,08	2,54	4,52
COP ¹⁾	Nazivni (min. – maks.)	W/W	4,05 [4,21 – 3,47]	3,70 [4,10 – 3,44]	3,42 [4,67 – 3,08]
SCOP ²⁾			4,10 A+	4,10 A+	4,10 A+
Pdesign na -10 °C		kW	1,90	2,40	4,00
Ulazna snaga grijanja	Nazivni (min. – maks.)	kW	0,74 [0,19 – 1,01]	1,00 [0,20 – 1,25]	1,58 [0,21 – 2,40]
Godišnja potrošnja energije ³⁾		kWh/god	649	820	1366
Unutarnja jedinica			CS-UZ25WKE	CS-UZ35WKE	CS-UZ50WKE
Napajanje		V	230	230	230
Preporučeni osigurač		A	16	16	16
Spoj unutarnje i vanjske jedinice		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	10,5/11,1	10,8/11,3	12,5/13,2
Zapremnina uklonjene vlage		L/h	1,5	1,9	2,8
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34
	Grijanje (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34
Dimenzije	V x Š x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Neto težina		kg	8	8	8
Vanjska jedinica			CU-UZ25WKE	CU-UZ35WKE	CU-UZ50WKE
Zapremnina zraka	Hlađenje/grijanje	m ³ /min	30,4/30,4	31,1/31,1	32,7/32,7
Zvučni tlak ⁴⁾	Hlađenje / grijanje (Hi)	dB(A)	48/49	48/50	48/49
Dimenzije ⁵⁾	V x Š x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299
Neto težina		kg	24	25	36
Spojevi cijevi	Cijev za tekućinu	lnči (mm)	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]	1/4 [6,35]
	Cijev za plin	lnči (mm)	3/8 [9,52]	3/8 [9,52]	1/2 [12,70]
Raspon duljine cijevi		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15
Razlika u visini (unut./vanj.) ⁶⁾		m	15	15	15
Duljina cijevi za dodatni plin		m	7,5	7,5	7,5
Dodatna količina plina		g/m	10	10	15
Rashladno sredstvo (R32) / ekv. CO ₂		kg / T	0,54/0,365	0,67/0,452	1,14/0,770
Radni raspon	Hlađenje min. ~ maks.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Grijanje min. ~ maks.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

Dodatna oprema

CZ-TACG1	Panasonic Comfort Cloud za internetsko upravljanje
CZ-CAPRA1	Adapter za sučelje RAC za integraciju u P-Link

Dodatna oprema

CZ-RD514C	Ožičeni daljinski upravljač za zidnu ugradnju i podne konzole
------------------	---

1) Vrijednosti EER i COP izračunate su u skladu s normom EN14511. 2) Skala energetske oznake od A+++ do D. 3) Godišnja potrošnja energije izračunata je u skladu s odredbom EU/626/2011. 4) Zvučni tlak unutarnje jedinice prikazuje vrijednost izmjerenu na položaju 1 metar ispred glavnog tijela i 0,8 metara ispod jedinice. Za vanjsku jedinicu 1 metar ispred i 1 metar od stražnje strane glavnog tijela. Zvučni tlak mjeren je u skladu s normom JIS C 9612. Q-Lo: tihi način rada. Lo: najmanja postavljena brzina ventilatora. 5) Dodajte 70 mm za priključak cijevi. 6) Prilikom ugradnje vanjske jedinice na položaj viši od unutarnje jedinice.



SEER i SCOP: Za KIT-UZ50-WKE. SUPER TIH: Za KIT-UZ25-WKE i KIT-UZ35-WKE. INTERNETSKO UPRAVLJANJE: opcija.