GREE

NAJVEĆI PROIZVOĐAČ KLIMA-UREĐAJA NA SVIJETU.

KATALOG KUĆNE SERIJE



DELTRON®

Život ispunjen opuštajućom klimom.


GREE

Kazalo

UVOD 4

MONO SPLIT SUSTAVI 5

AIRY 14
COSMO ECONOMICAL 20
COSMO REGULAR 22
G-TECH 24
S-COOL 26
FAIRY 28
BLACK FAIRY.....30
PULAR 32
CONSOLE 34

MULTI SPLIT SUSTAVI 36

FREE MATCH - VANJSKE JEDINICE 38
UNUTARNJE JEDINICE 41
TABLICE KOMBINACIJA SPAJANJA FREE MATCH SUSTAVA 45

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI 49

UPRAVLJANJE 52

BEŽIČNI UPRAVLJAČI 53
ŽIČANI UPRAVLJAČI 54
CENTRALNI UPRAVLJAČI 55
WI-FI UPRAVLJANJE/GREE+ APLIKACIJA 56
PAMETNA GLASOVNA KONTROLA 57

PODACI ZA MONTAŽU 58

Najveći proizvođač klimatizacijskih sustava na svijetu

Tvrtka Gree Electric Appliances, Inc. iz grada Zhuhai osnovana je 1991. godine. U početku je Gree bila samo tvrtka koja je proizvodila klima uređaje kućne serije, a sada je prerasla u velikog globalnog tehnološkog proizvođača koji je proširio svoje poslovanje na proizvodnju klimatizacijske opreme, kućanske aparate, komunikacijsku opremu i drugo. Gree proizvodi se prodaju u više od 200 zemalja i regija.



Deltron je, kao tvrtka s ciljem postati ne samo regionalni lider u distribuciji klima uređaja, već i sinonim za izvanrednu kvalitetu, pouzdanost i inovaciju uz stalnu prilagodbu zahtjevima tržišta, prepoznao priliku za distribuciju proizvoda svjetskog lidera u području klimatizacije, tvrtke Gree, na nacionalnom teritoriju.

Neosporna kvaliteta Gree proizvoda, raznolikost asortimana te težnja same tvrtke da u budućnosti nastavi biti vođena inovacijama kako bi zadovoljili potrebe korisnika u svim segmentima, od jednostavnih mono-split sustava do VRF sustava, uklapaju se u viziju i misiju Deltrona - djelovanjem oblikujemo budućnost, a inovacijom ostvarujemo uspjeh.

MONO SPLIT SUSTAVI







R32

S ciljem ostvarenja održivog društva i industrije koja u potpunosti prihvaća zelene tehnologije, **GREE** je, kao globalni lider u proizvodnji sustava klimatizacije, prepoznao svoju odgovornost prema okolišu i napravio značajan korak integracijom rashladnog sredstva R32 u cijelu liniju proizvoda kućne serije te i dalje nastavlja istraživati inovativne načine za poboljšanje ekološke prihvatljivosti svojih proizvoda.

Tehnologija umjetne inteligencije

Moguća ušteda električne energije na godišnjoj razini do 10%

Jedinice **AIRY** serije opremljene su G-AI Plus sustavom umjetne inteligencije koji, zahvaljujući inteligentnom algoritmu, uči o svim navikama korištenja klima uređaja od strane krajnjeg korisnika kako bi optimizirao energetsku uštedu i osigurao željenu udobnost u svakom kutku prostora.



Gree je nagrađen prvim **TICK-MARK** certifikatom na svijetu, izdanom od strane Interteka, za izvanrednu energetsku učinkovitost klima uređaja s integriranom umjetnom inteligencijom.



Funkcija UVC sterilizacije zraka


Zahvaljujući naprednoj tehnologiji UVC sterilizacije zraka, sada možete uživati u svježem zraku bez brige o prisutnosti bakterija, virusa ili plijesni.

Princip rada UVC sterilizacije unutar **AIRY** jedinica:

1. U prvoj fazi zrak prolazi kroz skup predfiltera, a potom se na zrak koji struji kroz jedinicu emitira ultraljubičasto zračenje valne duljine 254 nm
2. UV zrake prodiru u stanične membrane mikroorganizama, oštećuju njihov genetski materijal (DNA) i uništavaju njihovu sposobnost reprodukcije
3. Kako se mikroorganizmi ne mogu reproducirati, njihov broj se smanjuje što u konačnici rezultira potpunom eliminacijom bakterija, virusa, spora plijesni i drugih mikroorganizama iz zraka

Učinkovitost potvrđena Intertekovim certifikatom



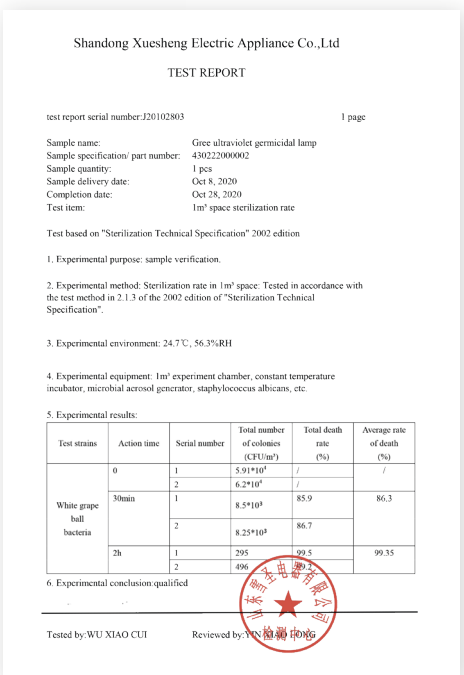

Shandong Xuesheng Electric Appliance Co.,Ltd

TEST REPORT

test report serial number:J20102803 1 page

Sample name:	Gree ultraviolet germicidal lamp
Sample specification/ part number:	430222000002
Sample quantity:	1 pcs
Sample delivery date:	Oct 8, 2020
Completion date:	Oct 28, 2020
Test item:	1m³ space sterilization rate

Test based on "Sterilization Technical Specification" 2002 edition

1. Experimental purpose: sample verification.

2. Experimental method: Sterilization rate in 1m³ space: Tested in accordance with the test method in 2.1.3 of the 2002 edition of "Sterilization Technical Specification".

3. Experimental environment: 24.7℃, 56.3%RH

4. Experimental equipment: 1m³ experiment chamber, constant temperature incubator, microbial aerosol generator, staphylococcus albicans, etc.

5. Experimental results:

Test strains	Action time	Serial number	Total number of colonies (CFU/m³)	Total death rate (%)	Average rate of death (%)
White grape ball bacteria	0	1	$5.91*10^4$	/	/
		2	$6.2*10^4$	/	
	30min	1	$8.5*10^3$	85.9	86.3
		2	$8.25*10^3$	86.7	
	2h	1	295	99.5	99.35
		2	496	99.2	

6. Experimental conclusion:qualified

Tested by:WU XIAO CUI Reviewed by:YANG HONG

98%

Stopa sterilizacije virusa H1N1

98%


Stopa sterilizacije enterovirusa

99%

Stopa sterilizacije epidermalnog stafilokoka

Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka

Otkrijte revolucionarnu tehnologiju za čišći i svježi zrak - Cold Plasma sustav ioniziranja zraka! Dizajniran za eliminiranje bakterija, virusa i drugih štetnih mikroorganizma osigurava visoku kvalitetu zraka u svim životnim prostorima tijekom cijele godine.

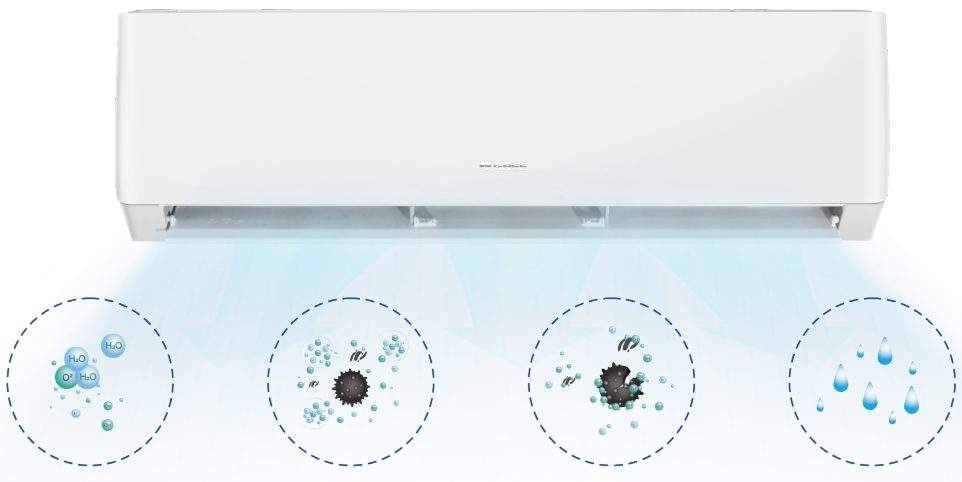

Princip rada Cold Plasma sustava ioniziranja zraka:


1. Kada zrak uđe u unutarnju jedinicu pokreće se proces stvaranja pozitivnih i negativnih iona koji se otpuštaju u zrak okruženi molekulama vode
2. Ioni prianjaju na stijenke bakterija, virusa, molekula alergena i plijesni iz zraka te razbijaju njihove zaštitne membrane, razgrađuju proteine i potpuno uništavaju njihove stanične strukture
3. Ekstrahirani atomi vodika reagiraju s hidroksilnim radikalima stvarajući molekule vode koje se ispuštaju u zrak




Napomena: podaci prema testnom izvješću 2020001571b; test je proveden u laboratoriju površine 30 m^2, količina bakterija u zraku prije pročišćavanja 4,88×102 CFU/m^2


Funkcija samočišćenja

Inovativna tehnologija samočišćenja osmišljena je za temeljito i učinkovito čišćenje isparivača kroz proces od 4 koraka i sterilizacije na 56 °C. Funkciju samočišćenja je moguće aktivirati prema želji korisnika - kada je uređaj isključen, dovoljno je pritisnuti dva gumba na daljinskom upravljaču za njenu aktivaciju. Jedinica će u sekvenci obaviti faze kondenzacije, smrzavanja, odleđivanja i sušenja, s ciljem uklanjanja prljavštine i održavanja čistoće i higijene jedinice. Potom slijedi peta faza sterilizacije u kojoj jedinica najmanje 10 minuta održava temperaturu od 56 °C. Svrha ove funkcije je očuvati čistoću jedinica od nakupina prašine, vlage i ostalih zagađivača koji bi mogli narušiti kvalitetu zraka emitiranog u prostoru. Na taj način se jamči dugotrajna učinkovitost rada jedinica te se pridonosi očuvanju zdravlja korisnika osiguravnjem čistog zraka za udisanje.

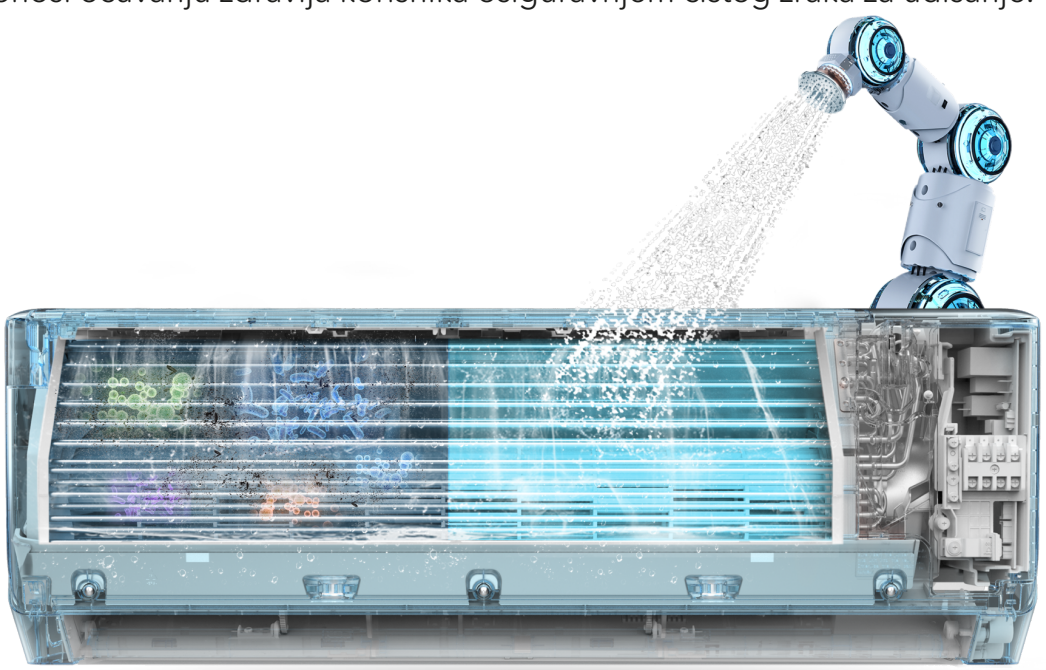





Kondezacija vlage iz zraka




Smrzavanje i vezivanje nečistoća



Odmrzavanje i uklanjanje vlage i nečistoća u posudu za odvod kondenzata



Sušenje



Temperaturna dezinfekcija

Prilagodba smjera i distribucije zraka

Jedinice GREE kućne serije opremljene su vertikalnim i horizontalnim krilcima koji omogućavaju kontrolu distribucije zraka po visini i širini prostorije.

PREDNOSTI:

- Maksimalna udobnost – prilagodba distribucije zraka prema preferencijama korisnika
- Ravnomjerna i konzistentna raspodjela temperature
- Poboljšana učinkovitost



Horizontalna distribucija zraka
Vertikalna distribucija zraka

7 BRZINA VENTILATORA

Jedinice su opremljene ventilatorom sa 7 brzina.

3 NOĆNA NAČINA RADA JEDINICE

Funkcija tri različita noćna načina rada jedinice (snižavanje postavki temperature za povećanje udobnosti).

TURBO NAČIN RADA

Funkcija brzog postizanja zadane temperature.

Asortiman mono split modela

MONO SPLIT MODELI	9k	12k	18k	24k
Airy NOVO Crna / Bijela / Siva	●	●	●	●
Cosmo Economical NOVO	●	●	●	●
Cosmo Regular NOVO	●	●	●	●
G-Tech	—	●	—	—
S-Cool	●	●	●	—
Black Fairy	●	●	●	—
Fairy	●	●	●	●
Pular	●	●	●	—
Console	●	●	●	—



Airy bijela



Airy crna



Airy siva

Jedinice Airy serije dostupne su u tri različite boje za besprijekornu integraciju u svaki interijer!



Airy

NOVO!

Spoj tehnoloških inovacija, izvanrednih performansi i profinjene elegancije u jednoj jedinici

Karakteristike jedinica Airy serije:

- Moderan dizajn jedinica dostupnih u bijeloj, sivoj i crnoj boji
- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- Hibridna tehnologija odmrzavanja
- G-AI Plus tehnologija
- Funkcija UVC sterilizacije
- Podesivo svjetlo zaslona
- Podesiv zvučni signal
- Veliki raspon protoka zraka - do 15,5 m
- Funkcija odvlaživanja
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja



Tehničke specifikacije Airy

MODEL		GWH09AVCXB-K6DNA1B/I GWH09AVCXB-K6DNA1B/O		GWH12AVCXD-K6DNA1A/I GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7 (0,85 - 4,0)	3,0 (1,0 - 4,6)	3,5 (0,85 - 4,5)	3,81 (1,0 - 4,9)
Potrošnja električne energije	kW	0,600	0,680	0,875	0,952
SEER/SCOP	-	9,0	4,6	8,5	4,6
Razred energetske učinkovitosti	-	A+++	A++	A+++	A++
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09AVCXB-K6DNA1B/I**		**GWH12AVCXD-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	3,0 - 5,17 - 5,83 - 6,33 - 7,83 - 9,17 - 10,0 - 11,33		3,0 - 5,17 - 6,33 - 7,0 - 7,83 - 9,17 - 10,0 - 12,0	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	19 - 22 - 26 - 30 - 34 - 36 - 38 - 41		19 - 25 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 29 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41		29 - 31 - 34 - 36 - 37 - 39 - 44	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	33 - 36 - 40 - 44 - 48 - 50 - 52 - 59		33 - 39 - 43 - 45 - 48 - 50 - 52 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 52 - 59		43 - 45 - 48 - 50 - 51 - 53 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	907 x 200 x 292		907 x 292 x 200	
Težina jedinice	kg	10,5		10,5	
Vanjska jedinica		**GWH09AVCXB-K6DNA1B/O**		**GWH12AVCXD-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		36,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	50		53	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	50		53	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	62		64	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	62		64	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		802 x 350 x 555	
Težina jedinice	kg	27		30	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YBE1FB9 / YBE1FB12		YBE1FB9 / YBE1FB12	

MODEL		GWH18AVDXE-K6DNA1A/I GWH18AVDXE-K6DNA1A/O		GWH24AVEXF-K6DNA1A/I GWH24AVEXF-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,3 (1,0 - 6,5)	5,6 (1,1 - 6,8)	7,1 (1,0 - 8,9)	7,8 (1,5 - 9,5)
Potrošnja električne energije	kW	1,472	1,365	1,868	1,902
SEER/SCOP	-	8,5	4,6	8,5	4,6
Razred energetske učinkovitosti	-	A+++	A++	A+++	A++
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18AVDXE-K6DNA1A/I**		**GWH24AVEXF-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	6,0 - 11,0 - 12,17 - 13,17 - 14,17 - 15,17 - 16,67 - 18,33		10,83 - 13,33 - 14,17 - 15,0 - 15,83 - 17,5 - 19,17 - 22,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	23 - 28 - 31 - 35 - 41 - 42 - 43 - 45		29 - 35 - 37 - 40 - 42 - 44 - 47 - 51	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	34 - 37 - 39 - 40 - 42 - 45 - 47		37 - 39 - 42 - 45 - 46 - 49 - 51	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	38 - 43 - 46 - 50 - 56 - 57 - 58 - 60		43 - 49 - 51 - 54 - 56 - 58 - 61 - 65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	47 - 50 - 52 - 53 - 55 - 58 - 60		51 - 53 - 56 - 59 - 60 - 63 - 65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	970 x 257 x 347		1110 x 257 x 347	
Težina jedinice	kg	15,0		17,5	
Vanjska jedinica		**GWH18AVDXE-K6DNA1A/O**		**GWH24AVEXF-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	50		53,3	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	59		60	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	59		60	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65		70	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65		70	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	873 x 376 x 555		958 x 402 x 660	
Težina jedinice	kg	37		42,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	12,7		15,88	
Maksimalna duljina instalacije	m	25		25	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YBE1FB9 / YBE1FB12		YBE1FB9 / YBE1FB12	


NOVO!
Cosmo
ECONOMICAL
REGULAR

Modernizirana verzija jedinica klasičnog izgleda koje pružaju najbolji omjer cijene i kvalitete

Karakteristike jedinica Cosmo serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja
- Grijač vanjske jedinice (Cosmo Regular)

Temperaturno područje rada:

ECONOMICAL

GRIJANJE	HLAĐENJE
- 15°C ~ 24°C	-15°C ~ 43°C

REGULAR

GRIJANJE	HLAĐENJE
- 25°C ~ 30°C	-15°C ~ 50°C


Cosmo
ECONOMICAL

Tehničke specifikacije Cosmo Economical

MODEL		GWH09AWAXB-K6DNA3B/I GWH09AGAXB-K6DNA1B/O		GWH12AWBXB-K6DNA1D/I GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,5 (0,5 - 3,25)	2,8 (0,5 - 3,7)	3,2 (0,9 - 3,6)	3,4 (0,9 - 4,0)
Potrošnja električne energije	kW	0,680	0,730	0,991	0,916
SEER/SCOP	-	6,6	4,1	6,1	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 24	-15 ~ 43	-15 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09AWAXB-K6DNA3B/I**		**GWH12AWBXB-K6DNA1D/I**	
Protok zraka	m^3/ min	4,17 - 4,5 - 5,33 - 6,5 - 7,17 - 7,83 - 8,33		4,67 - 5,3 - 5,83 - 6,67 - 8,0 - 8,67 - 9,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	21 - 25 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38		24 - 26 - 30 - 33 - 35 - 37 - 41	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	23 - 25 - 29 - 32 - 34 - 36 - 38		25 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	33 - 37 - 40 - 44 - 46 - 48 - 55		36 - 38 - 42 - 45 - 47 - 4 9 - 55	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	35 - 37 - 41 - 44 - 46 - 48 - 55		37 - 40 - 43 - 45 - 47 - 49 - 53	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	735 x 190 x 260		810 x 190 x 260	
Težina jedinice	kg	7,5		8,5	
Vanjska jedinica		**GWH09AGAXB-K6DNA1B/O**		**GWH12ATBXB-K6DNA1D/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		32,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	50		52	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	50		52	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	60		63	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	60		63	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		732 x 330 x 555	
Težina jedinice	kg	24,5		25	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAP1F7		YAP1F7	

MODEL		GWH18AWDXB-K6DNA3A/I GWH18ATDXB-K6DNA1A/O		GWH24AWDXE-K6DNA3A/I GWH24ATDXE-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	4,6 (1,0 - 5,4)	5,2 (0,75 - 5,8)	6,2 (1,8 - 6,9)	6,5 (1,3 - 7,91)
Potrošnja električne energije	kW	1,353	1,334	1,786	1,645
SEER/SCOP	-	7,2	4,0	6,8	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 24	-15 ~ 43	-15 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18AWDXB-K6DNA3A/I**		**GWH24AWDXE-K6DNA3A/I**	
Protok zraka	m^3/min	10,0 - 10,67 - 12,0 - 13,5 - 14,5 - 16,0 - 16,67		9,0 - 9,83 - 10,67 - 11,5 - 12,3 - 15,0 - 17,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	28 - 30 - 35 - 41 - 43 - 45 - 47		32 - 36 - 40 - 42 - 44 - 46 - 50	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	33 - 36 - 37 - 38 - 41 - 44 - 46		31 - 35 - 38 - 42 - 44 - 45 - 47	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	41 - 44 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60		42 - 46 - 50 - 52 - 54 - 56 - 65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	47 - 50 - 51 - 52 - 55 - 58 - 60		41 - 45 - 48 - 52 - 54 - 55 - 65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	978 x 333 x 248		978 x 333 x 248	
Težina jedinice	kg	13,5		14,0	
Vanjska jedinica		**GWH18ATDXB-K6DNA1A/O**		**GWH24ATDXE-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	35		46,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	55		59	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	55		59	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65		69	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65		69	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		873 x 376 x 555	
Težina jedinice	kg	27,5		36,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		12,7	
Maksimalna duljina instalacije	m	25		25	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAP1F7		YAP1F7	


Cosmo
REGULAR

Tehničke specifikacije Cosmo Regular

MODEL		GWH09AWCXB-K6DNA1A/I GWH09ATCXB-K6DNA1A/O		GWH12AWCXB-K6DNA1A/I GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7 (0,8 - 3,6)	3,0 (0,9 - 3,8)	3,51 (0,9 - 4,3)	3,81 (0,9 - 4,7)
Potrošnja električne energije	kW	0,680	0,680	0,962	0,953
SEER/SCOP	-	8,4	4,5	7,1	4,1
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09AWCXB-K6DNA1A/I**		**GWH12AWCXB-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	3,0 - 4,67 - 5,17 - 6,33 - 7,33 - 8,33 - 8,83 - 10,17		5,17 - 5,5 - 6,33 - 7,33 - 8,83 - 9,67 - 10,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	21 - 22 - 24 - 26 - 31 - 34 - 36 - 39		25 - 28 - 31 - 34 - 37 - 39 - 43	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	27 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 39		27 - 29 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	35 - 36 - 38 - 40 - 45 - 48 - 50 - 58		37 - 40 - 43 - 46 - 49 - 51 - 59	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	41 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 58		41 - 43 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	867 x 206 x 276		867 x 206 x 276	
Težina jedinice	kg	9,0		9,0	
Vanjska jedinica		**GWH09ATCXB-K6DNA1A/O**		**GWH12ATCXB-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		32,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	51		52	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	51		52	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	61		62	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	61		62	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		732 x 330 x 555	
Težina jedinice	kg	24,5		25,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAP1F7		YAP1F7	

MODEL		GWH18AWDXD-K6DNA1A/I GWH18ATDXD-K6DNA1A/O		GWH24AWEXF-K6DNA1A/I GWH24AFE-K6DNA2I/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,3 (1,0 - 6,4)	5,6 (1,2 - 6,8)	7,1 (2,0 - 8,85)	7,8 (1,8 - 9,45)
Potrošnja električne energije	kW	1,501	1,393	2,030	2,000
SEER/SCOP	-	7,3	4,2	7,0	4,2
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50	-25 ~ 30	-15 ~ 50	-25 ~ 30
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18AWDXD-K6DNA1A/I**		**GWH24AWEXF-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	10,0 - 10,67 - 12,0 - 13,5 - 14,5 - 16,0 - 16,67		10,0 - 13,33 - 14,17 - 15,0 - 15,83 - 16,67 - 18,33 - 20,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	28 - 30 - 35 - 41 - 43 - 45 - 47		27 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	33 - 36 - 37 - 38 - 41 - 44 - 46		36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 47 - 50	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	41 - 44 - 48 - 54 - 56 - 58 - 60		42 - 48 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 - 64	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	47 - 50 - 51 - 52 - 55 - 58 - 60		50 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 64	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	978 x 248 x 333		1116 x 248 x 333	
Težina jedinice	kg	13,5		15,5	
Vanjska jedinica		**GWH18ATDXD-K6DNA1A/O**		**GWH24AFE-K6DNA2I/O**	
Protok zraka	m^3/min	36,67		60	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	56		59	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	56		59	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65		70	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65		70	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	802 x 350 x 555		958 x 402 x 660	
Težina jedinice	kg	31,5		41,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	12,7		15,88	
Maksimalna duljina instalacije	m	25		25	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAP1F7		YAP1F7	



G-Tech

Karakteristike jedinica G-Tech serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja
- Jednostavno i brzo rastavljanje komponenti

Tehničke specifikacije G-Tech

MODEL		GWH12AECXD-K6DNA1A/I GWH12AECXD-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	3,5 (1,0 - 4,5)	3,81 (1,0 - 5,2)
Potrošnja električne energije	kW	0,875	0,952
SEER/SCOP	-	8,5	4,6
Razred energetske učinkovitosti	-	A+++	A++
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-22 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32	
Unutarnja jedinica		**GWH12AECXD-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	2,5 - 3,33 - 6,0 - 7,83 - 8,5 - 10,0 - 10,83 - 12,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	20 - 21 - 22 - 28 - 33 - 36 - 39 - 43	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	26 - 27 - 32 - 35 - 37 - 40 - 43	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	34 - 35 - 36 - 42 - 47 - 50 - 53 - 58	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	40 - 41 - 46 - 49 - 51 - 54 - 58	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	945 x 225 x 293	
Težina jedinice	kg	14,0	
Vanjska jedinica		**GWH12AECXD-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	36,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	52	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	52	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	62	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	62	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	802 x 350 x 555	
Težina jedinice	kg	29	
Cijevna instalacija			
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	20	
Maksimalna visinska razlika	m	10	
Upravljanje			
Standardni bežični upravljač		YAU1FB	



S-Cool


Karakteristike jedinica S-Cool serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja
- Razred energetske učinkovitosti A+++ u režimima hlađenja/grijanja

Tehničke specifikacije S-Cool

MODEL		GWH09APAXE-K6DNA3A/I GWH09APAXE-K6DNA3A/O		GWH12APAXE-K6DNA3A/I GWH12APAXE-K6DNA3A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7 (0,5 - 4,5)	3,6 (0,5 - 5,2)	3,52 (0,6 - 4,6)	3,8 (0,8 - 5,2)
Potrošnja električne energije	kW	0,515	0,720	0,720	0,810
SEER/SCOP	-	9,7	5,1	9,7	5,1
Razred energetske učinkovitosti	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Temperaturno radno područje	°C	-18 ~ 43	-30 ~ 24	-18 ~ 43	-30 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09APAXE-K6DNA3A/I**		**GWH12APAXE-K6DNA3A/I**	
Protok zraka	m^3/min	3,0 - 4,17 - 5,0 - 6,67 - 8,33 - 10,0 - 10,83 - 13,3		3,0 - 4,17 - 5,0 - 6,67 - 8,33 - 10,0 - 10,83 - 13,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 36 - 38 - 42		22 - 23 - 27 - 30 - 34 - 36 - 38 - 42	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 45		26 - 29 - 32 - 34 - 36 - 40 - 45	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	36 - 38 - 41 - 44 - 47 - 51 - 53 - 57		37 - 38 - 42 - 45 - 49 - 51 - 53 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	40 - 43 - 45 - 47 - 49 - 54 - 58		41 - 44 - 47 - 49 - 51 - 55 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	770 x 230 x 290		770 x 230 x 290	
Težina jedinice	kg	11,0		11,0	
Vanjska jedinica		**GWH09APAXE-K6DNA3A/O**		**GWH12APAXE-K6DNA3A/O**	
Protok zraka	m^3/min	50		50	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	56		56	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	56		56	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65		65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65		65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	873 x 376 x 555		873 x 376 x 555	
Težina jedinice	kg	36		36	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YBE1FB6		YBE1FB6	

MODEL		GWH18APAXH-K6DNA3A/I GWH18APAXH-K6DNA3A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,3	5,6
Potrošnja električne energije	kW	1,380	1,450
SEER/SCOP	-	7,5	4,3
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-18 ~ 43	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18APAXH-K6DNA3A/I**	
Protok zraka	m^3/min	5,83 - 7,0 - 8,3 - 10,67 - 12,67 - 14,17 - 15,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	25 - 30 - 33 - 36 - 41 - 45 - 47	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	27 - 33 - 34 - 38 - 42 - 46 - 49	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	35 - 40 - 43 - 46 - 51 - 55 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	37 - 43 - 44 - 48 - 52 - 56 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	770 x 230 x 290	
Težina jedinice	kg	11	
Vanjska jedinica		**GWH18APAXH-K6DNA3A/O**	
Protok zraka	m^3/min	66,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	60	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	60	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1000 x 427 x 746	
Težina jedinice	kg	47	
Cijevna instalacija			
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	15,88	
Maksimalna duljina instalacije	m	25	
Maksimalna visinska razlika	m	10	
Upravljanje			
Standardni bežični upravljač		YBE1FB6	

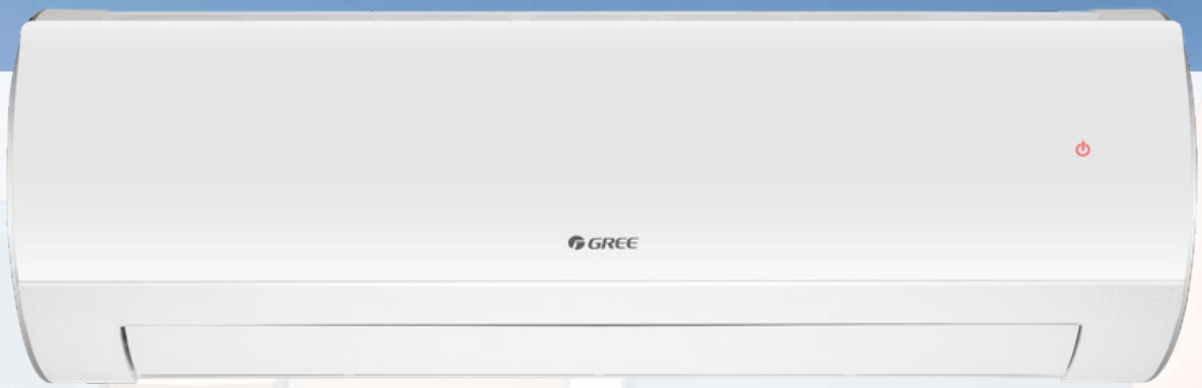

Fairy

Karakteristike jedinica Fairy serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja
- Grijač vanjske jedinice

Tehničke specifikacije Fairy

MODEL		GWH09ACC-K6DNA3F/I GWH09AFC-K6DNA2F/O		GWH12ACC-K6DNA3F/I GWH12AFC-K6DNA2F/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7 (0,8 - 3,8)	3,0 (0,9 - 4,25)	3,51 (0,9 - 4,4)	3,81 (0,9 - 4,7)
Potrošnja električne energije	kW	0,695	0,700	0,962	0,953
SEER/SCOP	-	7,5	4,2	7,1	4,1
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50		-15 ~ 50	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09ACC-K6DNA3F/I**		**GWH12ACC-K6DNA3F/I**	
Protok zraka	m^3/min	6,5 - 7,0 - 7,3 - 7,83 - 9,0 - 9,5 - 10,17		5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 10,83 - 11,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	25 - 27 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38		25 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38		28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 42	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	37 - 39 - 41 - 43 - 46 - 48 - 54		37 - 38 - 41 - 44 - 47 - 50 - 57	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	40 - 41 - 44 - 46 - 47 - 49 - 56		38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	889 x 212 x 294		889 x 212 x 294	
Težina jedinice	kg	11,0		11,0	
Vanjska jedinica		**GWH09AFC-K6DNA2F/O**		**GWH12AFC-K6DNA2F/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		32,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	50		52	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	50		52	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	61		63	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	61		63	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		732 x 330 x 555	
Težina jedinice	kg	24,5		24,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAC1FB9 (WiFi)		YAC1FB9 (WiFi)	

MODEL		GWH18ACD-K6DNA1I/I GWH18AFD-K6DNA2I/O		GWH24ACE-K6DNA1I/I GWH24AFE-K6DNA2I/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,2 (1,0 - 6,1)	5,6 (1,1 - 6,6)	7,1 (2,0 - 8,85)	7,8 (1,8 - 9,45)
Potrošnja električne energije	kW	1,576	1,436	2,030	2,000
SEER/SCOP	-	7,1	4,2	7,0	4,2
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50		-15 ~ 50	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18ACD-K6DNA1I/I**		**GWH24ACE-K6DNA1I/I**	
Protok zraka	m^3/min	7,67 - 8,67 - 9,5 - 10,17 - 11,33 - 12,5 - 14,17		10,0 - 13,3 - 14,17 - 15,0 - 15,83 - 16,67 - 18,33 - 20,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	23 - 30 - 34 - 36 - 38 - 41 - 43 - 44		27 - 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	33 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48		35 - 36 - 40 - 41 - 43 - 47 - 50	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	36 - 43 - 47 - 49 - 51 - 54 - 56 - 60		42 - 48 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 - 64	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 58 - 60		50 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 64	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1013 x 221 x 307		1122 x 247 x 329	
Težina jedinice	kg	13,5		16,5	
Vanjska jedinica		**GWH18AFD-K6DNA2I/O**		**GWH24AFE-K6DNA2I/O**	
Protok zraka	m^3/min	36,67		60	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	56		59	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	56		59	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65		70	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65		70	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	802 x 350 x 555		958 x 402 x 660	
Težina jedinice	kg	30,5		41,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	12,7		15,88	
Maksimalna duljina instalacije	m	25		25	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAC1FB9 (WiFi)		YAC1FB9 (WiFi)	



Black Fairy

Karakteristike jedinica Fairy serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja
- Grijač vanjske jedinice

Tehničke specifikacije Black Fairy

MODEL		GWH09ACC-K6DNA1F/I GWH09AFC-K6DNA2F/O		GWH12ACC-K6DNA1F/I GWH12AFC-K6DNA2F/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7 (0,8 - 3,8)	3,0 (0,9 - 4,25)	3,51 (0,9 - 4,4)	3,81 (0,9 - 4,7)
Potrošnja električne energije	kW	0,695	0,700	0,962	0,953
SEER/SCOP	-	7,5	4,2	7,1	4,1
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50		-15 ~ 50	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09ACC-K6DNA1F/I**		**GWH12ACC-K6DNA1F/I**	
Protok zraka	m^3/min	6,5 - 7,0 - 7,3 - 7,83 - 9,0 - 9,5 - 10,17		5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 10,83 - 11,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	25 - 27 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38		25 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38		28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 42	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	37 - 39 - 41 - 43 - 46 - 48 - 54		37 - 38 - 41 - 44 - 47 - 50 - 57	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	40 - 41 - 44 - 46 - 47 - 49 - 56		38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	889 x 212 x 294		889 x 212 x 294	
Težina jedinice	kg	11,0		11,0	
Vanjska jedinica		**GWH09AFC-K6DNA2F/O**		**GWH12AFC-K6DNA2F/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		32,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	50		52	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	50		52	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	61		63	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	61		63	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		732 x 330 x 555	
Težina jedinice	kg	24,5		24,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAC1FB9 (WiFi)		YAC1FB9 (WiFi)	

MODEL		GWH18ACD-K6DNA1I/I GWH18AFD-K6DNA2I/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,2 (1,0 - 6,1)	5,6 (1,1 - 6,6)
Potrošnja električne energije	kW	1,576	1,436
SEER/SCOP	-	7,1	4,2
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 50	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18ACD-K6DNA1I/I**	
Protok zraka	m^3/min	7,67 - 8,67 - 9,5 - 10,17 - 11,33 - 12,5 - 14,17	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	23 - 30 - 34 - 36 - 38 - 41 - 43 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	33 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	36 - 43 - 47 - 49 - 51 - 54 - 56 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 58 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1013 x 221 x 307	
Težina jedinice	kg	13,5	
Vanjska jedinica		**GWH18AFD-K6DNA2I/O**	
Protok zraka	m^3/min	36,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	56	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	56	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	802 x 350 x 555	
Težina jedinice	kg	30,5	
Cijevna instalacija			
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	12,7	
Maksimalna duljina instalacije	m	25	
Maksimalna visinska razlika	m	10	
Upravljanje			
Standardni bežični upravljač		YAC1FB9 (WiFi)	



Pular

Karakteristike jedinica Pular serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno i horizontalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije
- Funkcija samočišćenja

Tehničke specifikacije Pular

MODEL		GWH09AGAXB-K6DNA1B/I GWH09AGAXB-K6DNA1B/O		GWH12AGBXB-K6DNA1A/I GWH12AGBXB-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,5 (0,5 - 3,25)	2,8 (0,5 - 3,6)	3,2 (0,9 - 3,6)	3,4 (0,9 - 4,0)
Potrošnja električne energije	kW	0,680	0,730	0,991	0,916
SEER/SCOP	-	6,6	4,1	6,1	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43		-15 ~ 43	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GWH09AGAXB-K6DNA1B/I**		**GWH12AGBXB-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	4,17 - 4,5 - 5,33 - 6,5 - 7,17 - 7,83 - 8,33		4,67 - 5,33 - 5,83 - 6,67 - 8,0 - 8,67 - 9,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	21 - 25 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38		24 - 26 - 30 - 33 - 35 - 37 - 41	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	23 - 25 - 29 - 32 - 34 - 36 - 38		25 - 28 - 31 - 33 - 35 - 37 - 41	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	33 - 37 - 40 - 44 - 46 - 48 - 55		36 - 38 - 42 - 45 - 47 - 49 - 56	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	35 - 37 - 41 - 44 - 46 - 48 - 55		37 - 40 - 43 - 45 - 47 - 49 - 53	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	704 x 185 x 260		779 x 185 x 260	
Težina jedinice	kg	7,5		8,0	
Vanjska jedinica		**GWH09AGAXB-K6DNA1B/O**		**GWH12AGBXB-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		32,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	50		52	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	50		52	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	60		63	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	60		63	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		732 x 330 x 555	
Težina jedinice	kg	24,5		25	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAP1F7 (WiFi)		YAP1F7 (WiFi)	

MODEL		GWH18AGD-K6DNA1D/I GWH18AGD-K6DNA1D/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	4,6 (1,0 - 5,3)	5,2 (1,0 - 5,65)
Potrošnja električne energije	kW	1,355	1,340
SEER/SCOP	-	6,4	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32	
Unutarnja jedinica		**GWH18AGD-K6DNA1D/I**	
Protok zraka	m^3/min	10,17 - 10,83 - 11,67 - 12,33 - 13,0 - 14,17 - 15,17	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	29 - 30 - 32 - 34 - 37 - 39 - 43	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	29 - 30 - 32 - 34 - 37 - 40 - 44	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	42 - 43 - 45 - 47 - 50 - 52 - 56	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	42 - 43 - 45 - 47 - 50 - 53 - 57	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	982 x 221 x 311	
Težina jedinice	kg	13,5	
Vanjska jedinica		**GWH18AGD-K6DNA1D/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	55	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	55	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 550	
Težina jedinice	kg	26,5	
Cijevna instalacija			
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	25	
Maksimalna visinska razlika	m	10	
Upravljanje			
Standardni bežični upravljač		YAP1F7 (WiFi)	



Console

Karakteristike jedinica Console serije:

- Korištenje rashladnog sredstva R32 s niskim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP)
- Integrirano Wi-Fi sučelje koje omogućuje kontrolu i nadzor putem GREE+ aplikacije
- I-Feel funkcija
- 7 brzina ventilatora
- Cold Plasma tehnologija ioniziranja zraka
- Funkcija noćnog načina rada
- Vertikalno pomicanje krilaca
- Tihi način rada
- Turbo način rada
- Mogućnost povezivanja žičanog upravljača
- Funkcija uštede energije

Tehničke specifikacije Console

MODEL		GEH09AAXB-K6DNA1A/I GEH09AAXB-K6DNA1A/O		GEH12AAXD-K6DNA1A/I GEH12AAXD-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7 (0,5 - 3,4)	2,9 (0,6 - 3,65)	3,52 (0,8 - 4,4)	3,8 (1,05 - 4,4)
Potrošnja električne energije	kW	0,700	0,730	0,926	0,960
SEER/SCOP	-	7,8	4,2	7,2	4,1
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-22 ~ 24	-15 ~ 43	-22 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Unutarnja jedinica		**GEH09AAXB-K6DNA1A/I**		**GEH12AAXD-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	4,17 - 4,67 - 5,5 - 6,17 - 6,83 - 7,17 - 8,33		4,67 - 6,0 - 6,67 - 7,33 - 8,0 - 8,67 - 10,0	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	23 - 26 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39		25 - 29 - 33 - 36 - 38 - 40 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	22 - 25 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39		25 - 29 - 33 - 36 - 38 - 40 - 44	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	35 - 38 - 41 - 44 - 46 - 48 - 52		36 - 40 - 44 - 47 - 49 - 51 - 55	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	34 - 37 - 41 - 44 - 46 - 48 - 52		36 - 40 - 44 - 47 - 49 - 51 - 55	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	700 x 215 x 600		700 x 215 x 600	
Težina jedinice	kg	15,5		16,0	
Vanjska jedinica		**GEH09AAXB-K6DNA1A/O**		**GEH12AAXD-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	32,5		36,7	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	51		53	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	51		53	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	61		63	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	61		63	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	732 x 330 x 555		802 x 350 x 555	
Težina jedinice	kg	24		27,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35		6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52		9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	15		20	
Maksimalna visinska razlika	m	10		10	
Upravljanje					
Standardni bežični upravljač		YAA1FB8		YAA1FB8	

MODEL		GEH18AAXF-K6DNA1A/I GEH18AAXF-K6DNA1A/O	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,2 (1,2 - 6,2)	5,33 (1,1 - 6,2)
Potrošnja električne energije	kW	1,445	1,545
SEER/SCOP	-	7,2	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32	
Unutarnja jedinica		**GEH18AAXF-K6DNA1A/I**	
Protok zraka	m^3/min	5,83 - 7,17 - 7,83 - 8,67 - 10,0 - 11,17 - 12,5	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	32 - 37 - 40 - 42 - 45 - 47 - 49	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	33 - 38 - 40 - 43 - 45 - 48 - 51	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	43 - 48 - 51 - 53 - 56 - 58 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	42 - 47 - 49 - 52 - 54 - 57 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	700 x 215 x 600	
Težina jedinice	kg	16	
Vanjska jedinica		**GEH18AAXF-K6DNA1A/O**	
Protok zraka	m^3/min	60	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	59	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	59	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	65	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	958 x 402 x 660	
Težina jedinice	kg	41	
Cijevna instalacija			
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	12,7	
Maksimalna duljina instalacije	m	25	
Maksimalna visinska razlika	m	10	
Upravljanje			
Standardni bežični upravljač		YAA1FB8	

MULTI SPLIT SUSTAVI




22°C
21°C



Free match

Jedinice Free Match serije dizajnirane su da omogućuju točno ono što im ime sugerira, pružaju fleksibilnost grijanja ili hlađenja bez obzira na veličinu objekta i broja prostorija koje je potrebno klimatizirati. Vanjske jedinice mogu se kombinirati s četiri različite vrste izvedbi unutarnjih jedinica koje obuhvaćaju pet modela kapaciteta od 2,1 do 7,1 kW.

Bez obzira na mjesto ugradnje, namjenu prostora ili interijersko rješenje, jedinice Free Match serije omogućuju zadovoljavanje svih vaših potreba za klimatizacijom. Od modernih ureda do udobnih domaćih interijera, prilagodite svaki prostor s lakoćom i stilom.



GWHD(14)NK6 OO
GWHD(18)NK6 OO
GWHD(21)NK6 OO
GWHD(24)NK6 OO
GWHD(28)NK6 OO



GWHD(36)NK6 OO
GWHD(42)NK6 OO

Tehničke specifikacije Free Match

MODEL		GWHD(14)NK6OO		GWHD(18)NK6OO	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Količina spojivosti unutarnjih jedinica		2		2	
Kapacitet	kW	4,1 (2,05 - 5,0)	4,4 (2,49 - 5,4)	5,3 (2,14 - 5,8)	5,65 (2,58 - 6,5)
Potrošnja električne energije	kW	1,10	0,97	1,48	1,25
SEER/SCOP	-	7,2	4,2	7,2	4,2
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-22 ~ 24	-15 ~ 43	-22 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Protok zraka	m^3/min	38,33		38,33	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	50		50	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	52		54	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	62		64	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	62		64	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	822 x 352 x 550		822 x 352 x 550	
Težina jedinice	kg	30		32	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	2 x 6,35		2 x 6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	2 x 9,52		2 x 9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	40		40	
Maksimalna duljina instalacije (od vanjske do zadnje unutarnje jedinice)		20		20	
Maksimalna visinska razlika	m	15		15	

MODEL		GWHD(21)NK6OO		GWHD(24)NK6OO	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Količina spojivosti unutarnjih jedinica		3		3	
Kapacitet	kW	6,1 (2,2 - 8,3)	6,5 (2,7 - 8,5)	7,1 (2,3 - 9,2)	8,6 (2,8 - 9,2)
Potrošnja električne energije	kW	1,48	1,43	1,88	2,23
SEER/SCOP	-	7,8	4,3	7,1	4,3
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-22 ~ 24	-15 ~ 43	-22 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Protok zraka	m^3/min	63,33		63,33	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	57		57	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	58		58	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	68		68	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	68		68	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	964 x 402 x 660		964 x 402 x 660	
Težina jedinice	kg	47,5		47,5	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	3 x 6,35		3 x 6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	3 x 9,52		3 x 9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	60		60	
Maksimalna duljina instalacije (od vanjske do zadnje unutarnje jedinice)		20		20	
Maksimalna visinska razlika	m	15		15	

MODEL		GWHD(28)NK6OO		GWHD(36)NK6OO	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Količina spojivosti unutarnjih jedinica		4		4	
Kapacitet	kW	8,0 (2,3 - 11,0)	6,5 (2,8 - 10,25)	10,6 (2,6 - 12,0)	12,0 (3,0 - 14,0)
Potrošnja električne energije	kW	2,12	2,20	3,00	3,04
SEER/SCOP	-	7,2	4,2	7,2	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-22 ~ 24	-15 ~ 43	-22 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50		1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32		R32	
Protok zraka	m^3/min	63,33		96,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	58		60	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	58		60	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	68		70	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	68		70	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	964 x 402 x 660		1020 x 427 x 826	
Težina jedinice	kg	51		72	
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	4 x 6,35		4 x 6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	4 x 9,52		4 x 9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	70		80	
Maksimalna duljina instalacije (od vanjske do zadnje unutarnje jedinice)		20		25	
Maksimalna visinska razlika	m	15		25	

MODEL		GWHD(42)NK6OO	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Količina spojivosti unutarnjih jedinica		5	
Kapacitet	kW	12,1 (2,6 - 15,2)	13,0 (3,0 - 15,5)
Potrošnja električne energije	kW	3,40	3,19
SEER/SCOP	-	7,2	4,0
Razred energetske učinkovitosti	-	A++	A+
Temperaturno radno područje	°C	-15 ~ 43	-22 ~ 24
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R32	
Protok zraka	m^3/min	96,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	60	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	60	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	72	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	74	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1020 x 427 x 826	
Težina jedinice	kg	73	
Cijevna instalacija			
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	5 x 6,35	
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	5 x 9,52	
Maksimalna duljina instalacije	m	100	
Maksimalna duljina instalacije (od vanjske do zadnje unutarnje jedinice)		25	
Maksimalna visinska razlika	m	25	

Unutarnje jedinice multi split sustava

Vanjske jedinice mogu se spajati u sustav sa četiri različite vrste izvedbi unutarnjih jedinica koje obuhvaćaju pet različitih modela kapaciteta od 2,1 do 7,1 kW.

MODELI	7k	9k	12k	18k	24k
Lomo Regular	•	•	•	•	•
Black Fairy	–	•	•	•	–
Free Match kazetne	–	–	•	•	•
Free Match kanalne		•	•	•	•
Free Match podne	–	•	•	•	–



LOMO REGULAR



BLACK FAIRY



FREE MATCH KANALNE



FREE MATCH PODNE



FREE MATCH KAZETNE

Tehničke specifikacije Lomo Regular

MODEL		GWH07QB-K6DNA5A/I		GWH09QC-K6DNA5F/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,1	2,6	2,7	3,0
Protok zraka	m^3/min	5,5 - 7,17 - 8,17 - 9,33		6,5 - 7,0 - 7,33 - 7,83 - 9,0 - 9,5 - 10,17	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	28 - 32 - 36 - 39		25 - 27 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 32 - 36 - 39		28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	38 - 44 - 52 - 55		37 - 39 - 41 - 43 - 46 - 48 - 54	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	38 - 44 - 52 - 55		41 - 40 - 44 - 46 - 47 - 49 - 56	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	790 x 200 x 275		845 x 209 x 289	
Težina jedinice	kg	9,0		10,5	

MODEL		GWH12QC-K6DNA5F/I		GWH18QD-K6DNA5I/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	3,51	3,8	5,2	5,6
Protok zraka	m^3/min	6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 10,83 - 11,67		7,67 - 8,67 - 9,5 - 10,17 - 11,33 - 12,5 - 14,17	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	25 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42		30 - 34 - 36 - 38 - 41 - 43 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 42		33 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	37 - 38 - 41 - 44 - 47 - 50 - 57		43 - 47 - 49 - 51 - 54 - 56 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52		46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 58 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	845 x 209 x 289		970 x 224 x 300	
Težina jedinice	kg	11,0		13,5	

MODEL		GWH24QE-K6DNA5I/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	7,1	7,8
Protok zraka	m^3/min	13,33 - 14,17 - 15,0 - 15,83 - 16,67 - 18,33 - 20,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	35 - 36 - 40 - 41 - 43 - 47 - 50+	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	48 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 - 64	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	50 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 64	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1078 x 246 x 325	
Težina jedinice	kg	16,5	

Tehničke specifikacije Black Fairy

MODEL		GWH09ACC-K6DNA1F/I		GWH12ACC-K6DNA1F/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7	3,0	3,51	3,8
Protok zraka	m^3/min	6,5 - 7,0 - 7,3 - 7,83 - 9,0 - 9,5 - 10,17		5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 10,83 - 11,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	25 - 27 - 29 - 31 - 34 - 36 - 38		25 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 29 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38		28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 42	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	37 - 39 - 41 - 43 - 46 - 48 - 54		37 - 38 - 41 - 44 - 47 - 50 - 57	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	40 - 41 - 44 - 46 - 47 - 49 - 56		38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 52	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	889 x 212 x 294		889 x 212 x 294	
Težina jedinice	kg	11,0		11,0	

MODEL		GWH18ACD-K6DNA1I/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,2	5,6
Protok zraka	m^3/min	7,67 - 8,67 - 9,5 - 10,17 - 11,33 - 12,5 - 14,17	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	23 - 30 - 34 - 36 - 38 - 41 - 43 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	33 - 36 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	36 - 43 - 47 - 49 - 51 - 54 - 56 - 60	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 58 - 60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1013 x 221 x 307	
Težina jedinice	kg	13,5	

Tehničke specifikacije Free Match kazetne jedinice

MODEL		GKH(12)EB-K6DNA5A/I		GKH(18)EB-K6DNA5A/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	3,5	4,0	5,0	5,5
Protok zraka	m^3/min	5,83 - 6,33 - 7,0 - 7,5 - 8,17 - 9,0 - 9,33		5,83 - 6,33 - 7,0 - 7,5 - 8,17 - 9,0 - 10,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 39 - 41		28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 39 - 43	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40		28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 39 - 43	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 57		44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 59	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 57		44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 55 - 59	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	570 x 570 x 265		570 x 570 x 265	
Dimenzije panela (Š x D x V)	mm	17,0		17,0	
Težina jedinice	kg	620 x 620 x 47,5		620 x 620 x 47,5	
Težina panela	kg	3,0		3,0	

MODEL		GKH(24)EC-K6DNA6A/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	7	8,0
Protok zraka	m^3/min	13,33 - 13,83 - 14,5 - 15,17 - 15,83 - 17,5 - 18,33	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	55 - 57 - 58 - 59 - 60 -61 - 62	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	55 - 57 - 58 - 59 - 60 -61 - 62	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	840 x 840 x 240	
Dimenzije panela (Š x D x V)	mm	29,0	
Težina jedinice	kg	950 x 950 x 52	
Težina panela	kg	6,0	

Tehničke specifikacije Free Match kanalne jedinice

MODEL		GFH(09)CA-K6DNA1B/I		GFH(12)CA-K6DNA1B/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,65	2,8	3,5	4,0
Protok zraka	m^3/min	8,67 - 9,17 - 9,67 - 10,17 - 10,67 - 11,17 - 11,67		6,33 - 6,83 - 7,5 - 8,0 - 8,67 - 9,33 - 10,83	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41		32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41		32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57		48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57		48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55	
Standardni statički tlak	Pa	25		25	
Maksimalni statički tlak	Pa	60		60	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	710 x 450 x 200		710 x 450 x 200	
Težina jedinice	kg	18,5		19,0	

MODEL		GFH(18)CB-K6DNA1B/I		GFH(24)EA-K6DNA1B/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,0	5,5	7,0	8,0
Protok zraka	m^3/min	12,17 - 12,5 - 12,83 - 13,17 - 13,5 - 14,0 - 14,67		9,17 - 12,5 - 16,67 - 18,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	34 - 37 - 38 - 38 - 39 - 39 - 41		34 - 37 - 42 - 48	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	34 - 37 - 38 - 38 - 39 - 39 - 41		34 - 37 - 42 - 48	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	50 - 53 - 54 - 54 - 55 - 55 - 57		44 - 47 - 52 - 58	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	50 - 53 - 54 - 54 - 55 - 55 - 57		44 - 47 - 52 - 58	
Standardni statički tlak	Pa	25		-	
Maksimalni statički tlak	Pa	60		-	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	1010 x 450 x 200		1100 x 615 x 200	
Težina jedinice	kg	25,0		30,0	

Tehničke specifikacije Free Match podne jedinice

MODEL		GEH09AA-K6DNA1F/I		GEH12AA-K6DNA1A/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	2,7	2,9	3,52	3,8
Protok zraka	m^3/min	4,17 - 4,67 - 5,5 - 6,17 - 6,83 - 7,17 - 8,33		4,67 - 6,0 - 6,67 - 7,33 - 8,0 - 8,67 - 10,0	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	23 - 26 - 29 - 31 - 33 - 36 - 39		25 - 29 - 33 - 36 - 38 - 40 - 44	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	22 - 25 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38		25 - 29 - 33 - 36 - 38 - 40 - 44	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	34 - 38 - 42 - 44 - 45 - 48 - 50		35 - 39 - 43 - 46 - 48 - 50 - 54	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	34 - 38 - 42 - 44 - 45 - 48 - 50		35 - 39 - 43 - 46 - 48 - 50 - 54	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	700 x 215 x 600		700 x 215 x 600	
Težina jedinice	kg	15,5		15,5	


MODEL		GEH18AA-K6DNA1F/I	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	5,2	5,33
Protok zraka	m^3/min	5,33 - 6,83 - 7,67 - 8,67 - 9,67 - 10,83 - 11,67	
Razina zvučnog tlaka - hlađenje	dB(A)	32 - 37 - 38 - 41 - 43 - 45 - 47	
Razina zvučnog tlaka - grijanje	dB(A)	32 - 37 - 38 - 41 - 43 - 45 - 47	
Razina zvučne snage - hlađenje	dB(A)	42 - 47 - 48 - 51 - 53 - 55 - 57	
Razina zvučne snage - grijanje	dB(A)	42 - 47 - 48 - 51 - 53 - 55 - 57	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	700 x 215 x 600	
Težina jedinice	kg	15,5	

Tablice kombinacija spajanja Free Match sustava

GWHD(14)NK6OO

	1 : 1	7K	
		9K	
		12K	
	1 : 2	7K+7K	9K+9K
		7K+9K	9K+12K
		7K+12K	

GWHD(18)NK6OO

	1 : 1	9K	
		12K	
	1 : 2	7K+7K	9K+9K
		7K+9K	9K+12K
		7K+12K	12K+12K

GWHD(21)NK6OO

	1 : 2	7K+7K	7K+18K	9K+18K
		7K+9K	9K+9K	12K+12K
		7K+12K	9K+12K	12K+18K
	1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
		7K+7K+12K		

GWHD(24)NK6OO

	1 : 2	7K+7K	9K+9K	12K+12K
		7K+9K	9K+12K	12K+18K
		7K+12K	9K+18K	18K+18K
		7K+18K		
	1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K
		7K+7K+18K	7K+12K+12K	12K+12K+12K
			9K+12K+12K	

GWHD(28)NK6OO

	1 : 2	7K+7K	9K+9K	12K+12K	
		7K+9K	9K+12K	12K+18K	
		7K+12K	9K+18K	18K+18K	
		7K+18K			
	1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	9K+9K+9K	9K+12K+12K
		7K+7K+9K	7K+9K+12K	9K+9K+12K	9K+12K+18K
		7K+7K+12K	7K+9K+18K	9K+9K+18K	12K+12K+12K
		7K+7K+18K	7K+12K+12K	7K+12K+18K	12K+12K+18K
	1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K
		7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K
		7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K
		7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+12K		

GWDH(36)NK6OO

1 : 2	7K+12K	9K+9K	12K+12K	
	7K+18K	9K+12K	12K+18K	
	7K+21K	9K+18K	12K+21K	
	7K+24K	9K+21K	12K+24K	
	18K+18K	9K+24K	24K+24K	
	18K+21K	21K+21K		
	18K+24K	21K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
	7K+7K+21K	7K+9K+24K	7K+18K+21K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	7K+18K+18K	7K+18K+24K	9K+12K+12K
	7K+21K+21K	9K+21K+21K	12K+12K+24K	9K+12K+18K
	7K+21K+24K	9K+21K+24K	12K+18K+18K	9K+12K+21K
	9K+18K+18K	12K+12K+12K	12K+18K+21K	9K+12K+24K
	9K+18K+21K	12K+12K+18K	12K+18K+24K	18K+18K+18K
	9K+18K+24K	12K+12K+21K	12K+21K+21K	
1 : 4	7K+7K+7K+7K	7K+7K+12K+12K	7K+9K+12K+12K	7K+12K+12K+12K
	7K+7K+7K+9K	7K+7K+12K+18K	7K+9K+12K+18K	7K+12K+12K+18K
	7K+7K+7K+12K	7K+7K+12K+21K	7K+9K+12K+21K	7K+12K+12K+21K
	7K+7K+7K+18K	7K+7K+12K+24K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+12K
	7K+7K+7K+21K	7K+7K+18K+18K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+12K+18K
	7K+7K+7K+24K	7K+7K+18K+21K	9K+9K+9K+9K	9K+9K+12K+21K
	7K+7K+9K+9K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+12K	9K+9K+12K+24K
	7K+7K+9K+12K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+18K	9K+9K+18K+18K
	7K+7K+9K+18K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+12K
	7K+7K+9K+21K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+12K+18K
	7K+7K+9K+24K	7K+9K+9K+24K	12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+21K
		12K+12K+12K+12K		

GWDH(42)NK6OO

1 : 2	7K+18K	9K+12K	12K+12K	
	7K+21K	9K+18K	12K+18K	
	7K+24K	9K+21K	12K+21K	
	18K+18K	9K+24K	12K+24K	
	18K+21K	21K+21K	24K+24K	
	18K+24K	21K+24K		
1 : 3	7K+7K+7K	7K+9K+9K	7K+12K+12K	9K+9K+9K
	7K+7K+9K	7K+9K+12K	7K+12K+18K	9K+9K+12K
	7K+7K+12K	7K+9K+18K	7K+12K+21K	9K+9K+18K
	7K+7K+18K	7K+9K+21K	7K+12K+24K	9K+9K+21K
	7K+7K+21K	7K+9K+24K	9K+18K+18K	9K+9K+24K
	7K+7K+24K	12K+12K+12K	9K+18K+21K	9K+12K+12K
	7K+18K+18K	12K+12K+18K	9K+18K+24K	9K+12K+18K
	7K+18K+21K	12K+12K+21K	9K+21K+21K	9K+12K+21K
	7K+18K+24K	12K+12K+24K	9K+21K+24K	9K+12K+24K
	7K+21K+21K	12K+18K+18K	9K+24K+24K	18K+18K+18K
	7K+21K+24K	12K+18K+21K		18K+18K+21K
	7K+24K+24K	12K+18K+24K		18K+18K+24K
		12K+21K+21K		18K+21K+21K
		12K+21K+24K		18K+21K+24K
		12K+24K+24K		21K+21K+21K

1 : 4

7K+7K+7K+7K	7K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K	9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+9K	7K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+12K	9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K	7K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+18K	9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+18K	7K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+21K	9K+12K+12K+24K
7K+7K+7K+21K	7K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+24K	9K+12K+18K+18K
7K+7K+7K+24K	7K+9K+12K+12K	9K+9K+12K+12K	9K+12K+18K+21K
7K+7K+9K+9K	7K+9K+12K+18K	9K+9K+12K+18K	9K+12K+18K+24K
7K+7K+9K+12K	7K+9K+12K+21K	9K+9K+12K+21K	9K+12K+21K+21K
7K+7K+9K+18K	7K+9K+12K+24K	9K+9K+12K+24K	9K+18K+18K+18K
7K+7K+9K+21K	7K+9K+18K+18K	9K+9K+18K+18K	12K+12K+12K+12K
7K+7K+9K+24K	7K+9K+18K+21K	9K+9K+18K+21K	12K+12K+12K+18K
7K+7K+12K+12K	7K+9K+18K+24K	9K+9K+18K+24K	12K+12K+12K+21K
7K+7K+12K+18K	7K+9K+21K+21K	9K+9K+21K+21K	12K+12K+12K+24K
7K+7K+12K+21K	7K+9K+21K+24K	9K+9K+21K+24K	12K+12K+18K+18K
7K+7K+12K+24K	7K+12K+12K+12K		12K+12K+18K+21K
7K+7K+18K+18K	7K+12K+12K+18K		
7K+7K+18K+21K	7K+12K+12K+21K		
7K+7K+18K+24K	7K+12K+12K+24K		
7K+7K+21K+21K	7K+12K+18K+18K		
7K+7K+21K+24K	7K+12K+18K+21K		
7K+7K+24K+24K	7K+12K+18K+24K		
	7K+12K+21K+21K		
	7K+18K+18K+18K		

1 : 5

7K+7K+7K+7K+7K	7K+7K+9K+9K+9K	7K+9K+9K+9K+9K	9K+9K+9K+9K+9K
7K+7K+7K+7K+9K	7K+7K+9K+9K+12K	7K+9K+9K+9K+12K	9K+9K+9K+9K+12K
7K+7K+7K+7K+12K	7K+7K+9K+9K+18K	7K+9K+9K+9K+18K	9K+9K+9K+9K+18K
7K+7K+7K+7K+18K	7K+7K+9K+9K+21K	7K+9K+9K+9K+21K	9K+9K+9K+9K+21K
7K+7K+7K+7K+21K	7K+7K+9K+9K+24K	7K+9K+9K+9K+24K	9K+9K+9K+9K+24K
7K+7K+7K+7K+24K	7K+7K+9K+12K+12K	7K+9K+9K+12K+12K	9K+9K+9K+12K+12K
7K+7K+7K+9K+9K	7K+7K+9K+12K+18K	7K+9K+9K+12K+18K	9K+9K+9K+12K+18K
7K+7K+7K+9K+12K	7K+7K+9K+12K+21K	7K+9K+9K+12K+21K	9K+9K+9K+12K+21K
7K+7K+7K+9K+18K	7K+7K+9K+12K+24K	7K+9K+9K+12K+24K	9K+9K+9K+12K+24K
7K+7K+7K+9K+21K	7K+7K+9K+18K+18K	7K+9K+9K+18K+18K	9K+9K+9K+18K+18K
7K+7K+7K+9K+24K	7K+7K+9K+18K+21K	7K+9K+12K+12K+12K	9K+9K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+12K	7K+7K+12K+12K+12K	7K+9K+12K+12K+18K	9K+9K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+12K+18K	7K+7K+12K+12K+18K	7K+9K+12K+12K+21K	9K+9K+12K+12K+21K
7K+7K+7K+12K+21K	7K+7K+12K+12K+21K	7K+12K+12K+12K+12K	9K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+12K+24K	7K+7K+12K+12K+24K	7K+12K+12K+12K+18K	9K+12K+12K+12K+18K
7K+7K+7K+18K+18K	7K+7K+12K+18K+18K		12K+12K+12K+12K+12K
7K+7K+7K+18K+21K			
7K+7K+7K+18K+24K			
7K+7K+7K+21K+21K			

PRIJENOSNI KLIMA UREĐAJI



Shiny



Mona

Karakteristike prijenosnih Shiny jedinica:

- Funkcije hlađenja i odvlaživanja
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Rotirajući kotačići omogućuju jednostavno premještanje uređaja
- Uključen bežični upravljač

MODEL		GPC09AK-K5NNA2A
	Jedinica mjere	Hlađenje
Kapacitet	kW	2,6
Potrošnja električne energije	kW	1,0
EER	-	2,6
Temperaturno radno područje	°C	18 ~ 35
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50
Radni medij	-	R290
Protok zraka	m^3/min	4,33 - 4,83 - 5,33
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	49 - 51 - 53
Razina zvučne snage	dB(A)	62 - 63 - 64
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	315 x 395 x 770
Težina jedinice	kg	27,0
Upravljanje		
Standardni bežični upravljač		YB1F2

Karakteristike prijenosnih Mona jedinica:

- Funkcije grijanja, hlađenja i odvlaživanja
- Mogućnost kontrole na samom uređaju
- Rotirajući kotačići omogućuju jednostavno premještanje uređaja
- Mogućnost upravljanja putem Wi-Fi sučelja
- Uključen bežični upravljač

MODEL		GPH12AN-K5NNA1A (WiFi)	
	Jedinica mjere	Hlađenje	Grijanje
Kapacitet	kW	3,5	3,5
Potrošnja električne energije	kW	1,345	1,130
EER/COP	-	2,6	3,1
Temperaturno radno područje	°C	16 ~ 35	10 ~ 27
Napajanje	Ph/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	
Radni medij	-	R290	
Protok zraka	m^3/min	4,67 - 5,5 - 6,33	
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	49 - 51 - 53	
Razina zvučne snage	dB(A)	61 - 63 - 65	
Dimenzije jedinice (Š x D x V)	mm	405 x 385 x 835	
Težina jedinice	kg	36,0	
Upravljanje			
Standardni bežični upravljač		YAW1F7(WiFi)	


GREE
08:30
10/06/2014 MON
SET
79
°F
COOL
AUTO
MENU
FAN
SWING
MENU/OK
ON/OFF
MODE

UPRAVLJANJE

Jedinice standardno dolaze opremljene visokokvalitetnim upravljačima koji omogućuju jednostavno i praktično upravljanje klima uređajima.

UPRAVLJAČI / MODEL JEDINICA	YBE1FB9 / YBE1FB12	YAP1F7	YAU1FB	YBE1FB6	YAC1FB9 (WiFi)	YAA1FB8	XE73-44/E	XK76	CE50-24/E	CE52-24/(C)
Airy	•							•	•	•
Cosmo Economical		•						•	•	•
Cosmo Regular		•						•	•	•
G-Tech			•					•	•	•
S-Cool				•				•	•	•
Black Fairy					•			•	•	•
Fairy					•			•	•	•
Pular		•						•	•	•
Console						•		•	•	•
Lomo Regular					•			•	•	•
Free Match kazetne		•						•	•	•
Free Match kanalne							•	•	•	•
Free Match podne						•		•	•	•

- upravljač dolazi standardno u kompletu s jedinicom
- mogućnost spajanja upravljača s jedinicom

Bežični upravljači



YBE1FB12

Airy crna izvedba

YBE1FB9

Airy bijela izvedba
Airy siva izvedba



YAP1F7

Cosmo Economical
Cosmo Regular
Pular
Free Match kazetne



YAU1FB

G-Tech



YBE1FB6

S-Cool



YAC1FB9

Black Fairy Fairy



YAA1FB8

Conosle
Free Match podne

Žičani upravljač XK76



Multifunkcionalni žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem sa sljedećim funkcijama:

- kontrola brzina ventilatora
- upravljanje položaja krilaca
- kontrola režima rada
- ugrađen prijemnik signala daljinskog infracrvenog upravljača
- detekcija temperature prostora
- moguće provjeravanje i podešavanje parametara funkcija
- mogućnost postavljanja vremenskog brojača
- prikaz servisnog koda

Žičani upravljač XE73-44/E




Multifunkcionalni žičani upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem sa sljedećim funkcijama

- kontrola brzina ventilatora
- upravljanje položaja krilaca
- kontrola režima rada
- ugrađen Wi-Fi modul
- moguće provjeravanje i podešavanje parametara funkcija
- mogućnost postavljanja vremenskog brojača

Upravljač standardno dolazi u kompletu s Free Match jedinicama kanalne izvedbe

Centralni upravljač CE50-24/E

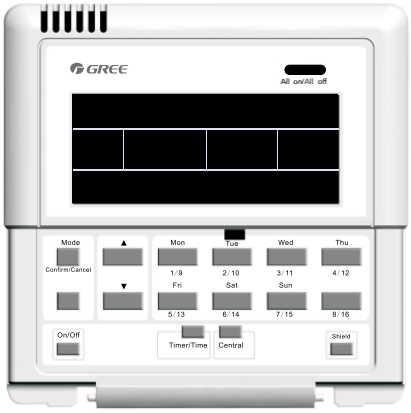

Centralni upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem sa sljedećim funkcijama:

- moguć nadzor i upravljanje do 16 unutarnjih jedinica
- uključivanje / isključivanje pojedinih jedinica
- postavljanje temperature pojedinih jedinica
- kontrola režima rada
- moguće provjeravanje i podešavanje parametara funkcija
- mogućnost postavljanja tjednog vremenskog brojača

Centralni upravljač CE52-24/F(C)



Mikroprocesorski centralni upravljač s LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem sa sljedećim funkcijama:

- moguć nadzor i upravljanje do 36 unutarnjih jedinica
- uključivanje / isključivanje pojedinih jedinica
- postavljanje temperature pojedinih jedinica
- kontrola režima rada
- moguće provjeravanje i podešavanje parametara funkcija



Wi-Fi upravljanje/GREE+ aplikacija

GREE+ aplikacija je mobilna aplikacija namijenjena za Wi-Fi upravljanje koja korisnicima omogućuje jednostavno upravljanje funkcijama uređaja putem pametnih telefona s bilo koje lokacije na svijetu. Potrebno je samo instalirati aplikaciju na pametnom telefonu kako bi otključali puni potencijal vašeg klima uređaja i prilagodili sustav tako da uvijek ispunjava vaše potrebe.

GREE+ aplikacija omogućuje:

- upravljanje klima uređajima bilo kada i bilo gdje putem internetske veze
- napredne opcije upravljanja poput postavljanja rasporeda, prilagođavanja postavki prema preferencijama korisnika i integracije s drugim pametnim kućnim sustavima
- integraciju s virtulnim asistentima poput Google Assistant i Amazon Alexa, omogućujući glasovno upravljanje uređajima

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Pametna glasovna kontrola

Gree klimatizacijski sustavi kojima je moguće upravljati putem Wi-Fi-a imaju omogućene opcije glasovne kontrole pomoću Amazon Alexa i Google Assistant aplikacije tako da možete uključiti i isključiti klimatizacijski uređaj bez posezanja za daljinskim upravljačem.

Što je Google Assistant?

Google Assistant je digitalni asistent tvrtke Google koji omogućuje povezivanje i upravljanje uređajima pomoću glasovnih naredbi. S Google Assistantom možete jednostavno uključiti ili isključiti uređaje, postaviti brzinu ventilatora ili promijeniti temperaturu na vašem klima uređaju

Za upravljanje klima uređajima putem Google Assistanta potreban je pametni zvučnik Google Home.

Što je Amazon Alexa?

Amazon Alexa funkcionira kao vaš osobni glasovni asistent za pristup informacijama i kontrolu kompatibilnih uređaja. Alexa može odgovoriti na pitanja, reći vam informacije o prometu ili vremenu, pokrenuti telefonske pozive, slušati glazbu, upravljati pametnim kućnim uređajima i još mnogo toga.
Za korištenje Alexe trebat će vam Amazon Echo uređaj.

Amazon Echo je hands-free zvučnik s glasovnom kontrolom koji se povezuje s glasovnom uslugom Alexa - mozgom iza Echa koju možete jednostavno zamoliti da promjeni sobnu temperaturu.





PODACI ZA MONTAŽU

Podaci za montažu Airy

MODEL		GWH09AVCXB-K6DNA1B/I GWH09AVCXB-K6DNA1B/O	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I GWH12AVCXD-K6DNA1A/O	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I GWH18AVDXE-K6DNA1A/O	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I GWH24AVEXF-K6DNA1A/O
Elektro podaci					
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16	25
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	12,7	15,88
Razmak između nosača	mm	455	512	528	570
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	16	40

Podaci za montažu Cosmo Economical

MODEL		GWH09AWAXB-K6DNA3B/I GWH09AGAXB-K6DNA1B/O-	GWH12AWBXB-K6DNA1D/I GWH12ATBXB-K6DNA1D/O	GWH18AWDXB-K6DNA3A/I GWH18ATDXB-K6DNA1A/O-	GWH24AWDXE-K6DNA3A/I GWH24ATDXE-K6DNA1A/O
Elektro podaci					
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16	16
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	9,52	12,7
Razmak između nosača	mm	455	455	455	528
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	16	16

Podaci za montažu Cosmo Regular

MODEL		GWH09AWCXB-K6DNA1A/I GWH09ATCXB-K6DNA1A/O	GWH12AWCXB-K6DNA1A/I GWH12ATCXB-K6DNA1A/O	GWH18AWDXD-K6DNA1A/I GWH18ATDXD-K6DNA1A/O	GWH24AWEXF-K6DNA1A/I GWH24AFE-K6DNA2I/O
Elektro podaci					
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16	25
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	12,7	15,88
Razmak između nosača	mm	455	455	512	570
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	16	40

Podaci za montažu G-Tech

MODEL		GWH12AECXD-K6DNA1A/I GWH12AECXD-K6DNA1A/O
Elektro podaci		
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5
Osigurač	A	10
Cijevna instalacija		
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52
Razmak između nosača	mm	512
Maksimalna duljina instalacije	m	20
Maksimalna visinska razlika	m	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16

Podaci za montažu S-Cool

MODEL		GWH09APAXE-K6DNA3A/I GWH09APAXE-K6DNA3A/O	GWH12APAXE-K6DNA3A/I GWH12APAXE-K6DNA3A/O	GWH18APAXH-K6DNA3A/I GWH18APAXH-K6DNA3A/O
Elektro podaci				
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16
Cijevna instalacija				
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	15,88
Razmak između nosača	mm	528	528	610
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	40

Podaci za montažu Fairy

MODEL		GWH09ACC-K6DNA(3/1)F/I GWH09AFC-K6DNA2F/O	GWH12ACC-K6DNA(3/1)F/I GWH12AFC-K6DNA2F/O	GWH18ACD-K6DNA1I/I GWH18AFD-K6DNA2I/O	GWH24ACE-K6DNA1I/I GWH24AFE-K6DNA2I/O
Elektro podaci			O		
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16	25
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	12,7	15,88
Razmak između nosača	mm				
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	16	40

Podaci za montažu Pular

MODEL		GWH09AGAXB-K6DNA1B/I GWH09AGAXB-K6DNA1B/O	GWH12AGBXB-K6DNA1A/I GWH12AGBXB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1D/I GWH18AGD-K6DNA1D/O
Elektro podaci				
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16
Cijevna instalacija				
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	9,52
Razmak između nosača	mm	455	455	455
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	16

Podaci za montažu Console

MODEL		GEH09AAXB-K6DNA1A/I GEH09AAXB-K6DNA1A/O	GEH12AAXD-K6DNA1A/I GEH12AAXD-K6DNA1A/O	GEH18AAXF-K6DNA1A/I GEH18AAXF-K6DNA1A/O
Elektro podaci				
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	10	10	16
Cijevna instalacija				
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	6,35	6,35	6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	9,52	9,52	12,7
Razmak između nosača	mm	455	512	570
Maksimalna duljina instalacije	m	15	20	25
Maksimalna visinska razlika	m	10	10	10
Prednapunjena duljina cijevi	m	5	5	5
Nadopuna plina nakon udaljenosti prednapune	g/m	16	16	16

Podaci za montažu Free Match

MODEL		GWHD(14)NK6OO	GWHD(18)NK6OO	GWHD(21)NK6OO
Elektro podaci				
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	16	16	25
Cijevna instalacija				
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	2 x 6,35	2 x 6,35	3 x 6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	2 x 9,52	2 x 9,52	3 x 9,52
Razmak između nosača	mm	512	512	570
Maksimalna duljina instalacije	m	40	40	60
Maksimalna duljina instalacije po jedinici	m	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m	15	15	15

MODEL		GWHD(24)NK6OO	GWHD(28)NK6OO	GWHD(36)NK6OO	GWHD(42)NK6OO
Elektro podaci					
Napajanje	V/Ph/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Napajanje na vanjsku jedinicu	mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0	3 x 4,0
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice	mm^2	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Osigurač	A	25	25	32	32
Cijevna instalacija					
Cijevni priključci - tekuća faza	Ø	3 x 6,35	4 x 6,35	4 x 6,35	5 x 6,35
Cijevni priključci - plinovita faza	Ø	3 x 9,52	4 x 9,52	4 x 9,52	5 x 9,52
Razmak između nosača	mm	570	570	635	635
Maksimalna duljina instalacije	m	60	70	80	100
Maksimalna duljina instalacije po jedinici	m	20	20	25	25
Maksimalna visinska razlika	m	15	15	25	25

A BEIJER REF Company

GREE

NAPOMENE:
Molimo da prije narudžbe provjerite isporučivost pojedinog uređaja.

GARANCIJA NA UREĐAJE:
36 mjeseci, uz pridržavanje uputa za rukovanje.

DELTRON®
Generalni zastupnik
Gree klima-uređaja

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200 Fax:
+387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

DISTRIBUTER