


maxon

ECO

BRINEMO KVALITETI ZRAKA KOJI UDIŠEŠ

Maxon ECO je model s Frost Clean inovativnom tehnologijom samočišćenja klima uređaja hladnom ekspanzijom. Srebrni ionski premaz na isparivaču osigurava **pročišćen zrak u prostoru bez bakterija** na ispuhu jedinice.

Uz inverternu tehnologiju, DC motor i ekološku radnu tvar R32 uređaj postiže znatne uštede energije **(A++)**.

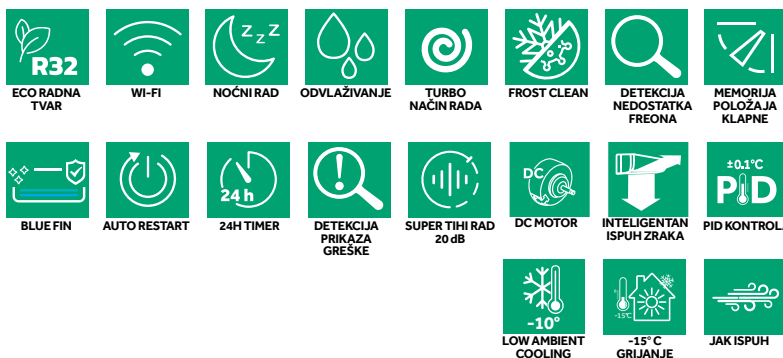

ECO model idealan je odabir za one koji očekuju brzo i učinkovito hlađenje bez osjećaja propuha. Ukoliko je **"must have"** za tebe pametna distribucija zraka i precizno održavanje temperature onda je ECO klima uređaj pravi izbor za tebe



MAXON ECO



PODRUČJE RADA



OD -10°C
DO +43°C



OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA UČINKOVITOST

A++

SEER
6,1

A+

SCOP
4,0

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

		VANJSKA UNUTARNJA	MXI-09HE013i MXO-09HE013i	MXI-12HE013i MXO-12HE013i	MXI-18HE013i MXO-18HE013i
HLADENJE	Kapacitet	kW	2,5(0,8-3,0)	3,2(0,8-3,5)	4,6(1,3-5,3)
	Snaga električnog priključka	W	830	1140	1500
	Potrošnja struje	A	4,5	4,5	6,7
	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,3 (A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	2,8(0,8-3,3)	3,4(0,8-3,6)	4,6(1,3-5,3)
	Snaga električnog priključka	W	870	1210	1350
	Potrošnja struje	A	4,2	4,2	5,8
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)
	Max. snaga električnog priključka	W	1200	1500	1750
	Max. strujna snaga	A	7,1	7,1	7,5
UNUTARNJA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	490	510	700
	Odvlaživanje	(L/h)	1,0	1,4	2
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38/34/30/24	39/35/31/24	44/40/35/28
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	708/190/263	708/190/263	865/200/290
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	772/325/263	772/325/263	928/353/273
	Neto/Gross težina	Kg	7,4/8,8	7,8/9,2	8,7/10,9
VANJSKA JEDINICA	Razina buke	dB(A)	50	50	54
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/607
	Neto/Gross težina	Kg	21.8/23.9	22.9/25.0	29.2/32.1
	Rashladno sredstvo	/	R32	R32	R32
	Punjenje	Kg	0.5	0.55	0.68
CJEVOVOD	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35	6.35
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12,7
	Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	20	20	20
	Max. visinska razlika	m	10	10	15
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-10-43	-10-43	-10-43	
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15-24	-15-24	-15-24	
Razmak nogica	mm	440	440	510	
Međuveza	mm ²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjsko)		Unutarnje	Unutarnje	Vanjsko	