


Daikin Altherma 3 R F

› samo za grijanje

› 04-06-08 kW

Podna zrak-voda dizalica topline za **grijanje i toplu vodu**, idealna za niskoenergetske kuće

- › Najbolja sezonska učinkovitost pruža maksimalnu uštedu troškova
- › Temperatura polaza od 65°C čini ju odličnim izborom za novogradnju i renoviranje prostora
- › Integrirani spremnik potrošne tople vode volumena od 180 do 230 litara od nehrđajućeg čelika
- › Mala površina za ugradnju (595x600mm)
- › Vanjska jedinica uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na temperaturi od -25°C

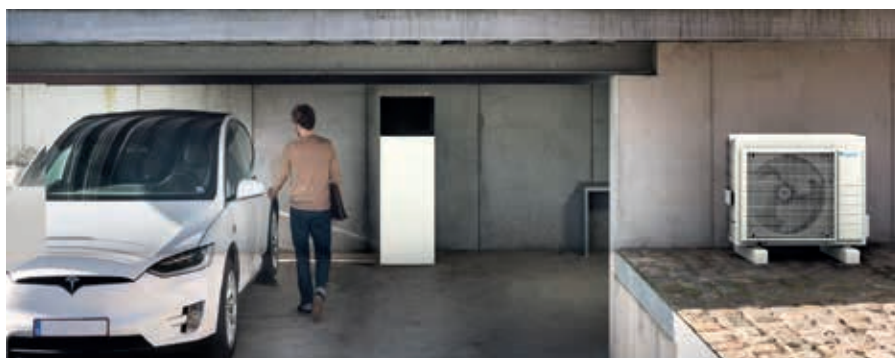

Podaci o energetskejskoj učinkovitosti				EHVH + ERGA	04S18D6V(G) + 04DV3(A)	04S23D6V(G) + 04DV3(A)	08S18D6V(G)/D9W(G) + 06DV3(A)	08S23D6V(G)/D9W(G) + 06DV3(A)	08S18D6V(G)/D9W(G) + 08DV3(A)	08S23D6V(G)/D9W(G) + 08DV3(A)	
Učin grijanja		Nom.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)		
Priključna snaga		Grijanje	Nom.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)		
COP					5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)		
Grijanje prostora	Polazni vod 55°C	SCOP					3,26		3,32		
		η _s (Sezonska učinkovitost pri grijanju prostora)	%			127		130			
	Polazni vod 35°C	SCOP			4,48		4,47		4,56		
		η _s (Sezonska učinkovitost pri grijanju prostora)	%			176		179			
Grijanje potrošne tople vode	Općenito	Razred sezonske energetske učinkovitosti pri grijanju prostora					A++				
		Deklarirani profil opterećenja			L	XL	L	XL	L	XL	
	Prosječna klima	η _{wh} (učinkovitost pri grijanju)	%			125		133		125	
		Razred energetske učinkovitosti pri grijanju vode						A+			
Unutarnja jedinica				EHVH	04S18D6V(G)	04S23D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	
Kućiste	Boja				Bijela/Siva + Crna						
	Materijal				Smola / Metalni lim						
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Težina	Jedinica		kg		131	139	131	139	131	139	
Spremnik	Zapremnina vode		l		180	230	180	230	180	230	
Razina zvučne snage	Nom.		dBA		42						
Razina zvučnog tlaka	Nom.		dBA		28						
Vanjska jedinica				ERGA	04DV3(A)		06DV3(A)		08DV3(A)		
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm		740x884x388						
Težina	Jedinica		kg		58,5						
Radno područje	Grijanje	Min.~Max.	°CDB		-25 ~ 25						
	Hlađenje	Min.~Max.	°CDB		10~43						
	Potrošna topla voda	Min.~Max.	°CDB		-25~35						
	Tip / GWP				R-32 / 675						
Radna tvar	Tip / GWP										
Razina zvučne snage	Grijanje / Hlađenje	Nom.	dBA		58 / 61		60 / 62		62 / 62		
Razina zvučnog tlaka	Grijanje / Hlađenje	Nom.	dBA		44 / 48		47 / 49		49 / 50		
Električno napajanje	Naziv/Faza/Frekvencija/Napon		Hz/V		V3/1N~/50/230						
Struja	Preporučeni osigurači		A		25 (20)						

(1) Hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(2) Hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)