


Daikin Altherma 3 R F

› reverzibilni modeli

› 04-06-08 kW

Podna zrak-voda dizalica topline za **grijanje, hlađenje i toplu vodu**, idealna za niskoenergetske kuće

- › Najbolja sezonska učinkovitost pruža maksimalnu uštedu troškova
- › Temperatura polaza od 65°C čini ju odličnim izborom za novogradnju i renoviranje prostora
- › Integrirani spremnik potrošne tople vode volumena od 180 do 230 litara od nehrđajućeg čelika
- › Mala površina za ugradnju (595x600mm)
- › Integrirani pomoćni električni grijač od 3, 6, 9 kW
- › Vanjska jedinica uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na temperaturi od -25°C

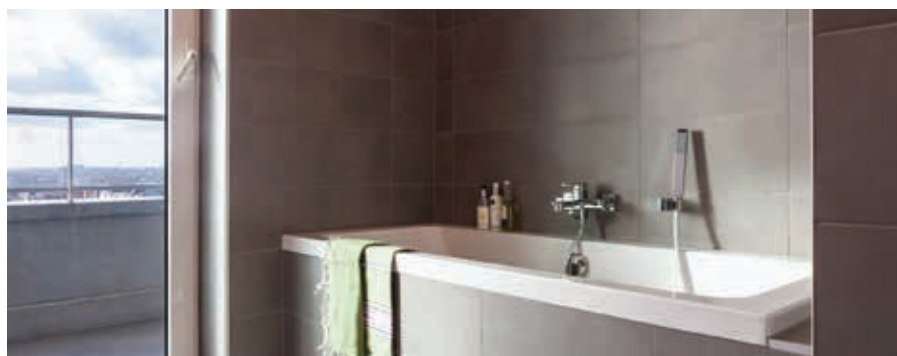

Podaci o energetskejoj učinkovitosti				EHVX + ERGA	04S18D3V(G)/ D6V(G) + 04DV3(A)	04S23D3V(G)/ D6V(G) + 04DV3(A)	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 06DV3(A)	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 06DV3(A)	08S18D6V(G)/ D9W(G) + 08DV3(A)	08S23D6V(G)/ D9W(G) + 08DV3(A)	
Učin grijanja		Nom.		kW	4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)		
Priključna snaga		Grijanje	Nom.	kW	0,850 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)		
Rashladni učin		Nom.		kW	5,56 (1) / 4,37 (2)		5,96 (1) / 4,87 (2)		6,25 (1) / 5,35 (2)		
Priključna snaga		Hlađenje	Nom.	kW	0,940 (1) / 1,14 (2)		1,06 (1) / 1,33 (2)		1,16 (1) / 1,51 (2)		
COP					5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)		
EER					5,94 (1) / 3,84 (2)		5,61 (1) / 3,67 (2)		5,40 (1) / 3,54 (2)		
	Grijanje prostora	Polazni vod 55°C	SCOP				3,26		3,32		
			η _s (Sezonska učinkovitost pri grijanju prostora)	%			127		130		
				Razred sezonske energetske učinkovitosti pri grijanju prostora				A++			
			Polazni vod 35°C	SCOP		4,48		4,47		4,56	
			η _s (Sezonska učinkovitost pri grijanju prostora)	%		176			179		
			Razred sezonske energetske učinkovitosti pri grijanju prostora					A+++			
	Grijanje potrošne tople vode	Općenito	Deklarirani profil opterećenja		L	XL	L	XL	L	XL	
			Prosječna klima	%	125	133	125	133	125	133	
				Razred energetske učinkovitosti pri grijanju vode				A+			
Unutarnja jedinica				EHVX	04S18D3V(G)/D6V(G)	04S23D3V(G)/D6V(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	08S18D6V(G)/D9W(G)	08S23D6V(G)/D9W(G)	
Kućište		Boja						Bijela/Siva + Crna			
		Materijal						Smola / Metalni lim			
Dimenzije		Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	
Težina		Jedinica		kg	131	139	131	139	131	139	
Spremnik		Zapremina vode		l	180	230	180	230	180	230	
Razina zvučne snage		Nom.		dBA			42				
Razina zvučnog tlaka		Nom.		dBA			28				
Vanjska jedinica				ERGA	04DV3(A)	06DV3(A)		08DV3(A)			
Dimenzije		Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	740x884x388						
Težina		Jedinica		kg	58,5						
Radno područje		Grijanje	Min.~Max.	°CDB	-25 ~ 25						
		Hlađenje	Min.~Max.	°CDB	10~43						
		Potrošna topla voda	Min.~Max.	°CDB	-25~35						
Radna tvar		Tip / GWP			R-32 / 675						
Razina zvučne snage		Grijanje / Hlađenje	Nom.	dBA	58 / 61	60 / 62		62 / 62			
Razina zvučnog tlaka		Grijanje / Hlađenje	Nom.	dBA	44 / 48	47 / 49		49 / 50			
Električno napajanje		Naziv/Faza/Frekvencija/Napon		Hz/V	V3/1N~/50/230						
Struja		Preporučeni osigurači		A	25 (20)						

(1) Hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(2) Hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)